G1 GOTOUR
TOURING-GENIE

Komfortabel und entspannt auf kurzen oder langen Strecken – das Gotour ist das perfekte E-Bike für alle Entdecker. Motoren- und Akkuleistung der Spitzenklasse treffen auf eine komfortable Sitzposition. Zudem überzeugt das G1 Gotour mit den neusten Technologien und einem frischen Design.

Die aufrechte Sitzposition, kombiniert mit einem bequemen Sattel, ist auf ein besonders angenehmes Fahrgefühl ausgelegt. Damit können Sie unzählige Stunden auf dem Bike verbringen. Bei der Ausstattung haben Sie die Wahl zwischen Enviolo-Nabenschaltungen mit «Gates Carbon Drive»-Antrieb oder Shimano-Kettenschaltungen. Für maximale Sicherheit ist das G1 Gotour auch mit dem neusten Antiblockiersystem (ABS) erhältlich. Ganz praktisch sind ausserdem die mit Seitentaschen kompatiblen Gepäckträger, die Schutzbleche sowie die kräftige und formschön verbaute FLYER Beleuchtung.



7.23
Comfort, Enzian Blue Gloss



Maximal sicher mit ABS

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle – deshalb verbauen wir an ausgewählten Modellen das Antiblockiersystem (ABS) von Bosch. Es maximiert Ihre Sicherheit beim E-Bike-Fahren, indem es das Blockieren des Vorderrads verhindert.



Einfach alles im Griff

Die Bosch-Steuerelemente verfügen über grosszügige Tasten und eine übersichtliche Anzeige. Wählen Sie einfach und praktisch zwischen vier Unterstützungsstufen und lassen Sie sich nützliche Informationen einblenden.




Perfekt integrierter Akku

Der «Bosch PowerTube 750»-Akku ist elegant im Rahmen integriert. Dank seiner hohen Kapazität sind Sie auch auf langen Touren sorgenfrei unterwegs.



Ordnung ist das halbe Leben

Ein aufgeräumtes Cockpit freut das Auge und erleichtert die Bedienung – daher führen wir die Kabel direkt durch den Vorbau in den Rahmen. Erfreuen Sie sich beim Fahren am geordneten Design.



Das gewisse Extra aus Carbon

Auch ohne Öl wie geschmiert unterwegs: Wählen Sie bei Bedarf ein Modell mit dem hochwertigen Riemenantrieb von «Gates Carbon Drive». Der mit Carbon verstärkte Riemen ist robust und wartungsarm.



Kinder-Express

Der E-Bike-Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen. Er ist für eine Traglast von bis zu 27 Kilogramm zugelassen. Mit Ihrem E-Bike-Anhänger transportieren Sie auch Kinder oder Gepäck bis zu einem Gesamtgewicht von 40 Kilogramm.



Performance Line CX / Performance Line



750 Wh



27.5" (5.43 Comfort CX) 29"



bis 80 mm



Aluminium



5.43
Comfort, Frosty Sage Gloss



7.23
Mixed, Cold Anthracite Gloss



7.10
Gents, Enzian Blue Gloss

Farben
Cold Anthracite Gloss[1] | Enzian Blue Gloss[2]
Frosty Sage Gloss[3]

Rahmengrössen
Comfort: S – XL | Mixed[a]: S – XL | Gents[b]: M – XL

Rahmen – engineered by FLYER
Aluminium | Hydrogeformter Rahmen
Interne Kabelführung | 10 × 135 mm

Unterstützungsstufen
ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO

App
Bosch eBike Flow

[1] nicht erhältlich für 5.43 Comfort NL CX | [2] nicht erhältlich für 5.23 CX, 5.43 CX, 5.12 CX Grösse XL und Gents Rahmen | [3] nicht erhältlich für 5.43 Comfort NL CX
[a] ausschliesslich für 7.23, 7.23 Auto, 7.10, 7.10 ABS, 7.12 XC, 7.12 XC ABS | [b] ausschliesslich für Ausstattungslevel 7. und Modell 5.12 CX

G1 Gotour Kettenschaltung		**5.12 CX**	**7.10** (7.10 ABS)	**7.12 XC** (7.12 XC ABS)
Laufradgrösse	29"	●	●	●
Schaltung	Shimano Cues U6000, 10-Gang, 11–48 t	●	-	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10-Gang, 11–43 t	-	●	●
Motor	Bosch Performance Line CX BDU374Y	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	●	●
Remote	Bosch LED Remote	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie34 Air, 80 mm, 15×100 mm	●	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15×100 mm	-	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15×100 mm	-	-	●
Bremsen	Tektro HD-T280, 2-Kolben	●	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben	-	●	●
	Magura MT C eSTOP ABS, 4-Kolben	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Bremsscheibe	Tektro TR-35, 180/180 mm	●	-	-
	Shimano RT30, 180/180 mm	-	●	●
	Magura MDR-C, 180/180 mm	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Vorbau	Flyer CI Stem, 31.8×95 mm	●	-	-
	Flyer CI Stem, 31.8×95 mm, winkelverstellbar	-	●	●
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+ // Selle Royal Essenza+ Moderate	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm	●	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	●	●
Felgen	Mach1 Trucky 30, 30 mm	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010BX CL, 32 h	●	-	-
	Formula CL-71, 32 h	-	●	●
	Formula DC71, 32 h	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-M6000 CL, 32 h	●	-	-
	Formula CL-26, 32 h	-	●	●
	Formula DC38, 32 h	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Bereifung	Schwalbe Smart Sam 29×2.35 (57–622)	●	-	-
	Schwalbe Al Grounder 29×2.35 (60–622)	-	●	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29×2.25 (57–622)	-	-	●
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	●	-	-
	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	●	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	●
Schutzblech	Sunny Wheel, 75 mm	●	-	-
	Sunny Wheel, 70 mm	-	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●
Gepäckträger	Flyer Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	-	-
	Abus Amparo 4750 X, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	-	●	●

Gewicht ohne Akku 27.1 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel



Der hellste Stern auf der Strasse

Scheinwerfer an! Mit dem Signature Light des «FLYER HL-2» werden Sie gesehen – und sehen Hindernisse auf Ihrer Strecke. Das Licht verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse, hat einen markanten äusseren Leuchtring und strahlt mit 100 Lux. Dank integriertem Sensor wechselt es automatisch zwischen dem Tagfahr- und dem Abblendlicht.

G1 Gotour Nabenschaltung mit Riemen		**5.23 CX**	**5.43** (5.43R)	**5.43 CX**	**5.43 Comfort NL CX** (5.43 Comfort CX)	**7.23** (7.23 Auto)
Laufradgrösse	27.5"	-	-	-	●	-
	29"	●	●	●	-	●
Schaltung	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX	●	-	-	-	●
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	●	●	●	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	(5.43R)	-	-	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	-	(7.23 Auto)
Motor	Bosch Performance Line CX BDU374Y	85 Nm	-	85 Nm	85 Nm	85 Nm
	Bosch Performance Line BDU336Y	-	75 Nm	-	-	-
Display	Bosch Intuvia 100	●	●	●	●	●
	Bosch Kiox 500	-	-	-	-	(7.23 Auto)
Remote	Bosch LED Remote	●	●	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●	●	●
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 × 100 mm	●	-	-	-	-
	SR Suntour Mobie A32 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	●	●	-	-
	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm, 15 × 100 mm	-	-	-	●	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	-	-	-	●
Bremsen	Tektro HD-T280, 2-Kolben	●	-	-	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben	-	●	-	-	●
	Shimano Deore BR-M6000 & BL-T6000, 2-Kolben	-	(5.43R)	-	●	-
	Shimano Alfine BR-S7000 & BL-S7000, 2-Kolben	-	-	●	(5.43 Comfort CX)	-
Bremsscheibe	Tektro TR-52, 180/180 mm	●	-	-	-	-
	Shimano RT30, 180/180 mm	-	●	-	-	-
	Shimano RT30/RTC60, 180/160 mm	-	(5.43R)	-	-	-
	Shimano RT64, 180/180 mm	-	-	●	●	-
	Shimano RT30/RT56, 180/180 mm	-	-	-	-	●
Vorbau	Flyer CI Stem, 31.8 × 95 mm	●	-	●	-	-
	Speedlifter Twist SE, 31.8 × 95 mm, höhenverstellbar 80 mm (S – M) / 100 mm (L – XL)	-	●	-	-	-
	Satori All Up 1.5", 35 × 95 mm, höhenverstellbar 90 mm (S – M) / 150 mm (L – XL), winkelverstellbar	-	-	-	●	-
	Flyer CI Stem, 31.8 × 95 mm, winkelverstellbar	-	-	-	-	●
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	-	●
	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	-	-	-	●	-
Sattel	Selle Royal Ariel	●	-	-	-	-
	Selle Royal Nuvola	-	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ // Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	-	-	●	●	●

*Hinweis: Erhältlich nur als Comfort-Rahmen. Neue Motoraufnahme beim Gotour 5.43 und 5.43R mit Querstrebe beim Comfort-Rahmen.
● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel




Fietstest.nl hat das FLYER Gotour 7.10 einem intensiven Test unterzogen. Mit dem erzielten Ergebnis von 8.1 war das Gotour der Testsieger in seiner Kategorie. Die Tester waren vor allem mit dem übersichtlichen Display und der hervorragenden Verarbeitungsqualität des Gotour zufrieden. Darüber hinaus wurden auch die kräftige Motorunterstützung und das angenehme Fahrverhalten sehr positiv bewertet.

G1 Gotour Nabenschaltung mit Riemen		**5.23 CX**	**5.43** (5.43R)	**5.43 CX**	**5.43 Comfort NL CX** (5.43 Comfort CX)	**7.23** (7.23 Auto)
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm	●	●	●	●	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	-	-	-	●
Felgen	Mach1 Trucky 30, 30 mm	●	●	●	-	●
	Alexrims FR30, 23 mm	-	-	-	●	-
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010BX CL, 32 h	●	-	●	●	-
	Shimano Alivio HB-MT400BX CL, 32 h	-	●	-	-	●
Hinterradnabe	Enviolo TR CVP, 32 h	●	-	-	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	●	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	-	(5.43R)	-	-	-
Bereifung	Schwalbe Smart Sam 29×2.35 (57–622)	●	-	-	-	-
	Schwalbe Al Grounder 29×2.35 (60–622)	-	●	-	-	●
	Schwalbe Marathon Plus 28×2.35 (50–622)	-	-	●	-	-
	Schwalbe Johnny Watts 27.5×2.4 (60-584)				●	
	Maxxis Crossmark II 27.5×2.4 (62–584) (S) Schwalbe Super Moto-X 27.5×2.4 (62–584) (M) Schwalbe Nobby Nic 27.5×2.4 (62–584) (L) Schwalbe Johnny Watts 27.5×2.4 (60–584) (XL)	-	-	-	(5.43 Comfort CX)	-
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	●	-	-	-	-
	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	●	-	-	●
	Herrmans MR8	-	-	●	●	-
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	-	-	-	-
	FLYER RL-2	-	●	-	●	●
	FLYER RL-1	-	-	●	-	-
Schutzblech	Sunny Wheel, 75 mm	●	-	-	-	-
	Sunny Wheel, 70 mm	-	●	-	-	●
	SKS B65, 65 mm // Sunny Wheel, 65 mm	-	-	●	-	-
	Pletscher, 65 mm	-	-	-	●	-
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●	-	●
	Pletscher Comp Flex	-	-	-	●	-
Gepäckträger	Flyer Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	-	-	●	-
	Abus Amparo 4750 X, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	-	●	●	-	●

Gewicht ohne Akku 27.1 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

GEOMETRIE TOUR

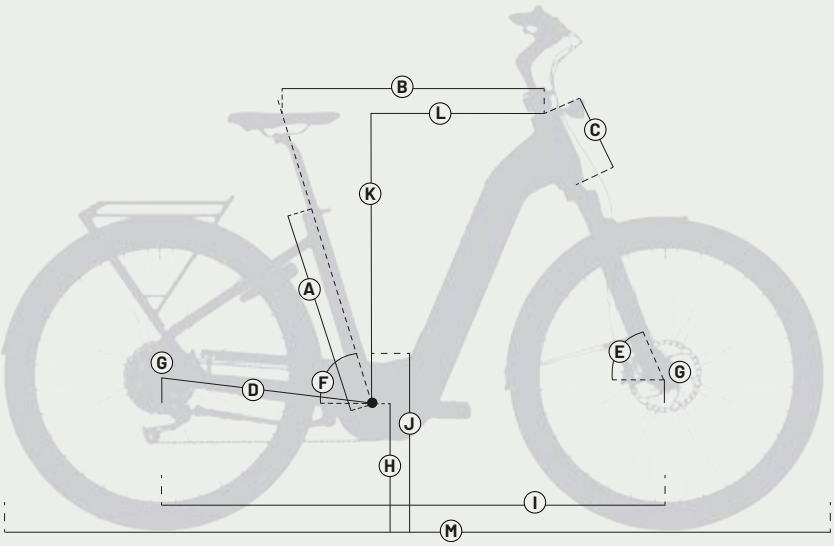

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Gotour X				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	440	480	520
B	595	610	625	640
C	170	170	185	195
D	557	557	557	557
E	66.5	68	68	68
F	75.5	75.5	75.5	75.5
G	55	55	55	55
H	319	319	319	319
I	1298	1294	1311	1328
J	418	418	418	418
K	668	647	690	670
L	422	435	447	459
M	2047	2043	2060	2077

G1 Gotour (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68.5	69	69
F	73	73	73
G	70	70	70
H	305	305	305
I	1190	1210	1237
J	820	850	900
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1940	1960	1987

G1 Gotour (Mixed)				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	715	702	708	700
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

G1 Gotour (Comfort)				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	448	441	441	441
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrössen in Zentimetern (cm) angegeben.

G2 Gotour (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	828	857	890
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

G2 Gotour (Mixed)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	700	705	706
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

G2 Gotour (Comfort)					
	XS bis 155	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	390	430	480	530	590
B	577	588	615	633	657
C	175	175	180	185	200
D	502	502	502	502	502
E	67.5	67.5	67.5	68	68
F	76	76	74	73.5	73.5
G	60	70	70	70	70
H	298	308	308	308	308
I	1206	1223	1225	1231	1257
J	413	422	422	422	422
K	652	675	679	686	700
L	415	420	420	430	450
M	1922	1978	1980	1986	2012

G1 Gotour EL (Comfort) 27.5"			
	XS/S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	278	278	278
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1841	1868	1896

G1 Gotour EL (Comfort) 29"			
	XS/S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	298	298	298
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1880	1907	1935

G3 Tandem				
	XS/M Stoker 150–160	XS/M Pilot 170–180	S/XL Stoker 160–170	S/XL Pilot 180–190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
G	60	60	60	60
H	294	294	294	294
I	1844		1880	
J	482	833	529	851
K	422	658	451	677
L	438	356	429	385
M	2552	2552	2588	2588