G1 GOTOUR EL
LEICHTER LEBEN

Ihr vielseitiger Begleiter für einen unbeschwerten Alltag. Egal, ob Sie gemütlich durch die Stadt cruisen oder zur Arbeit pendeln – dieses E-Bike bietet mehr als «nur» nachhaltige Mobilität. Es verspricht wortwörtlich ein E-asy L-ife (EL).

Entdecken Sie mit dem G1 Gotour EL ein neues Gefühl der Fortbewegung. Egal ob bei der täglichen Fahrt zur Arbeit, einem entspannten Ausflug oder bei einer Bummelfahrt zum Einkaufen. Versprochen: Das G1 Gotour EL begleitet Sie überall hin und zaubert Ihnen bei jeder Fahrt aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht.

Das G1 Gotour EL ist «Everybody's Darling». Ganz einfach können Sie den Sattel verstellen, sodass mehrere Personen aus der Familie das Bike fahren können. Aber Achtung: Wenn Sie einmal mit diesem äusserst wendigen und angenehmen Bike gefahren sind, wollen Sie es gar nicht mehr hergeben.

Praktisch sind auch der optionale Frontgepäckträger und das «MonkeyLoad»-System. Damit können Sie sicher mehrere Gepäckstücke oder Einkaufstaschen aufladen. So können Sie ganz entspannt in der Innenstadt einkaufen und ersparen sich die lästige Parkplatzsuche und den Berufsverkehr. Selbstverständlich ist das G1 Gotour EL für einen Kinderanhänger zugelassen.



3.40
Comfort, Jasper Green Gloss



Leistungsstark und praktisch
Der leistungsstarke 625-Wattstunden-Akku ist nahtlos in den Rahmen integriert. Sie können ihn nach unten entnehmen und flexibel extern oder direkt am E-Bike aufladen.



Perfekte Grösse: Rahmen von XS/S bis L
Dank Rahmengrössen von XS/S bis L finden Sie Ihr perfekt passendes Bike. Zudem können Sie einfach den Vorbauwinkel verstellen. Sie entscheiden selbst, ob die Fahrposition sportlich-dynamisch oder gemütlich-komfortabel sein soll.



Einkaufen leicht gemacht
Statten Sie Ihr E-Bike mit dem optionalen Frontgepäckträger aus und transportieren Sie damit mühelos Einkäufe oder kleinere Lasten bis zu 10 Kilogramm. Einfach praktisch!



Für die ganze Familie
Mit der Zulassung für Kinderanhänger zeigt das G1 Gotour EL seine Familientauglichkeit. Nehmen Sie Ihre Kleinen mit auf eine sichere und komfortable Fahrt.



Rahmen hergestellt in der EU
Der Rahmen des G1 Gotour EL wird in der EU hergestellt. Damit sucht es seinesgleichen und unterstreicht das Bestreben nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit für ein Premium E-Bike für den Alltag.



Smart verbunden
Steuern Sie ganz bequem über Ihr Smartphone Funktionen wie Navigation und Diebstahlschutz und passen Sie die Motorunterstützung individuell an.



Performance Line



625 Wh



27.5" (XC) / 29"



63 mm



Aluminium



3.12 XC
Comfort, Pearl White Gloss



3.20
Comfort, Jasper Green Gloss



3.40
Comfort, Pearl White Gloss

Farben
Jasper Green Gloss | Pearl White Gloss

Rahmengrössen
Comfort: XS/S – L

Rahmen – engineered by FLYER
Aluminium | Hydrogeformter Rahmen
Interne Kabelführung | 10 × 135 mm

Unterstützungsstufen
ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO

App
Bosch eBike Flow


G1 Gotour EL		3.12 XC	3.20	3.40
Laufradgrösse	27.5"	●	-	-
	29"	-	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang, 11–36 t, Kettenschaltung	●	-	-
	Enviolo TR Mech, Nabenschaltung mit Kette	-	●	-
	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	-	-	●
Motor	Bosch Performance Line BDU336Y	75 Nm	75 Nm	75 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	●	●
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●
Gabel	SR Suntour NEX-E25, 63 mm, 15 × 100 mm	●	●	●
Bremsen	Shimano BR-MT200 & BL-MT200, 2-Kolben	●	●	●
Bremsscheibe	Shimano RT10, 180/160 mm	●	-	●
	Shimano RT10/RT26, 180/160 mm	-	●	-
Vorbau	Satori Up2+, 31.8 × 90 mm, winkelverstellbar	●	●	●
Lenker	Satori Wien, 640 mm, 15°	●	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	-
	Satori Roxetta, 680 mm, 20°	-	-	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm	●	●	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	-	●
Felgen	Alexrims MD30, 30 mm	-	●	-
	DT Swiss U 623, 25 mm	-	●	-
	Mach1 650, 23 mm	-	-	●
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-TC500, 32 h	●	●	●
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	-	●
Bereifung	Schwalbe G-One Allround 27.5 × 2.25 (57–584)	●	-	-
	Schwalbe Road Cruiser Plus 28 × 2.15 (55–622)	-	●	-
	Schwalbe Big Ben 28 × 2.15 (55–622)	-	-	●
Pedale	VP VPE-891	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-1	●	●	●
Rücklicht	Lezyne Rear Fender	●	●	●
Schutzblech	Pletscher, 65 mm	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Gepäckträger	Flyer Versatile Rack II, kompatibel mit MonkeyLoad	●	●	●
Frontträger	Flyer Front Rack & Basket	Δ	Δ	Δ
Diebstahlschutz	Abus Akkuschloss, «one key»-System	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. 25.5 kg | Gewicht Akku ca. 3.8 kg | Gewicht fahrbar ca. 29 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | Zugelassene Anhängerlast 40 kg Zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

GEOMETRIE TOUR

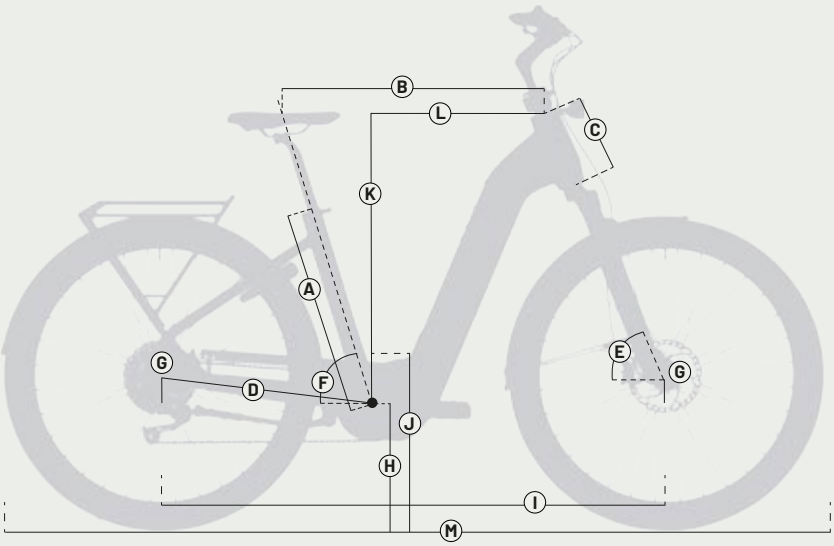

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Gotour X				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	440	480	520
B	595	610	625	640
C	170	170	185	195
D	557	557	557	557
E	66.5	68	68	68
F	75.5	75.5	75.5	75.5
G	55	55	55	55
H	319	319	319	319
I	1298	1294	1311	1328
J	418	418	418	418
K	668	647	690	670
L	422	435	447	459
M	2047	2043	2060	2077

G1 Gotour (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68.5	69	69
F	73	73	73
G	70	70	70
H	305	305	305
I	1190	1210	1237
J	820	850	900
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1940	1960	1987

G1 Gotour (Mixed)				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	715	702	708	700
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

G1 Gotour (Comfort)				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	448	441	441	441
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrössen in Zentimetern (cm) angegeben.

G2 Gotour (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	828	857	890
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

G2 Gotour (Mixed)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	700	705	706
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

G2 Gotour (Comfort)					
	XS bis 155	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	390	430	480	530	590
B	577	588	615	633	657
C	175	175	180	185	200
D	502	502	502	502	502
E	67.5	67.5	67.5	68	68
F	76	76	74	73.5	73.5
G	60	70	70	70	70
H	298	308	308	308	308
I	1206	1223	1225	1231	1257
J	413	422	422	422	422
K	652	675	679	686	700
L	415	420	420	430	450
M	1922	1978	1980	1986	2012

G1 Gotour EL (Comfort) 27.5"			
	XS/S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	278	278	278
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1841	1868	1896

G1 Gotour EL (Comfort) 29"			
	XS/S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	298	298	298
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1880	1907	1935

G3 Tandem				
	XS/M Stoker 150–160	XS/M Pilot 170–180	S/XL Stoker 160–170	S/XL Pilot 180–190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
G	60	60	60	60
H	294	294	294	294
I	1844		1880	
J	482	833	529	851
K	422	658	451	677
L	438	356	429	385
M	2552	2552	2588	2588