

# G1 GOROC TR

## PFLEGELEICHTER ALLTAGSBEGLEITER

Das G1 Goroc TR ist ein zuverlässiges, benutzerfreundliches E-Bike, das Ihnen nicht nur einfaches Handling ermöglicht, sondern auch die herausragenden Vorteile der neusten Antriebs-Technologie bietet: sorgenfreies Fahren und minimale Wartung.

Mit seinem langlebigen Aluminiumrahmen und einer klaren und modernen Linienführung präsentiert sich das G1 Goroc TR als die optimale Kombination aus Nutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und bequemem Fahrspass. Mit einer 100-mm-Federgabel und einer aufrechten Sitzposition bietet das E-Bike ein komfortables, sehr sanftes Fahrvergnügen.

Das Herzstück dieses E-Bikes ist die Pinion-MGU mit 9 Gängen und einem beeindruckenden Drehmoment. Die Pinion-Technologie ermöglicht nicht nur ein sorgenfreies Fahrerlebnis, sondern auch minimale Wartung.

Das G1 Goroc TR ist mit der neusten Akkugeneration «FIT Tubepack 800 Wh» ausgestattet. Den Akku entnehmen Sie mit wenigen Handgriffen nach unten hin.

Ein besonderes Highlight: Die aussergewöhnliche Schalt-Automatik passt sich von selbst und sehr sanft an Ihr Fahrverhalten an, so dass Sie mühelos durch den Stop-and-Go-Verkehr manövrieren. Sie werden begeistert sein – versprochen.



7.33  
Mixed, Black Shading Satin



### Die Einheit, die alles verbindet

Die erstklassige Pinion MGU vereint einen verschleissfreien Motor und das innovative Pinion-Getriebe mit 9 Gängen zu einem wahren Meisterwerk. Alle Teile des Systems arbeiten als Einheit zusammen und bieten ein völlig neues Fahrgefühl.



### Smart schalten

Ihr E-Bike passt sich nahtlos Ihrem Fahrstil an. Mit Auto.Shift- und Auto.Shift.Pro-Funktionen ist es, als könnte Ihr E-Bike Ihre Gedanken lesen – automatische Gangwechsel genau dann, wenn Sie es wollen.



### Sehen und gesehen werden

Tag und Nacht sicher unterwegs: Dank dem hellen Licht mit grossem Lichtkegel fahren Sie auch nachts mit bester Sicht und werden gesehen.



### 10'000 km wartungsfrei

Kein klassisches Kettengeräusch – nur das nahezu lautlose Erlebnis. Geschützt vor Wasser und Schmutz bilden Motor und Schaltung eine perfekte Symbiose. Der Verschleiss? Minimal. Ein 10-minütiger Ölwechsel nach 10'000 km, das war's.



### Zulassung für Kinderanhänger und Kindersitze

Mit der Zulassung für Kinderanhänger und Kindersitze zeigt das Goroc TR seine Familientauglichkeit. Nehmen Sie Ihre Kleinen mit auf eine sichere und komfortable Fahrt.



Pinion MGU E1.9



800 Wh



29"



100 mm



Aluminium



7.33  
Comfort, Pearl White Satin



7.33  
Mixed, Black Shading Satin



7.33  
Gents, Black Shading Satin

### Farben

● Pearl White Satin (C/M) | ● Black Shading Satin (C/M/G)

### Rahmengrößen

Comfort: S-L | Mixed: M-L | Gents: M-XL

### Rahmen – engineered by FLYER

Aluminium | Hydrogeformter Rahmen

Interne Kabelführung | 12×148 mm

### Unterstützungsstufen

ECO | FLOW | FLEX | FLY




**App**  
FIT E-Bike Control

<b>G1 Goroc TR</b>		<b>7.33</b>
<b>Laufgradgrösse</b>	29"	•
<b>Schaltung</b>	Pinion Motor Gearbox Unit (MGU), E1.9, 9-Gang, Gates Carbon Drive CDX, Comfort Setup	•
<b>Motor</b>	Pinion E1.9 MGU	85 Nm
<b>Display</b>	FIT Display Compact DSP1-M (2"-Farbdisplay)	•
<b>Remote</b>	FIT Remote Basic e-Shift	•
<b>Akku</b>	FIT Tubepack 800 48V FIT (800 Wh / 15 Ah / 48 V)	•
<b>Ladegerät</b>	FIT Fast Charger 5A 48V	•
<b>Gabel</b>	SR Suntour Mobie34 Air, 100 mm, 15 × 100 mm	•
<b>GPS-Tracker</b>	It's my Bike-Tracker	Δ
<b>Bremsen</b>	Shimano BR-MT420 & BL-M4100, 4-Kolben	•
<b>Bremsscheibe</b>	Shimano SLX RT66, 203/180 mm	•
<b>Vorbau</b>	Satori Python, 31.8 × 65 mm (S - M) / 31.8 × 90 mm (L - XL), winkelverstellbar	•
<b>Lenker</b>	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal On Plus Moderate Wide	•
<b>Sattelstütze</b>	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	•
<b>Felgen</b>	DT Swiss U 663, 30 mm	•
<b>Vorderradnabe</b>	Formula DC71, 32 h	•
<b>Hinterradnabe</b>	Formula EHL-52, 32 h	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Johnny Watts 29 × 2.35 (60 - 622)	•
<b>Pedale</b>	VP 527	•
<b>Scheinwerfer</b>	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	•
<b>Rücklicht</b>	FLYER RL-2	•
<b>Schutzblech</b>	HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm	•
<b>Seitenständer</b>	Ursus Mooi+ U-Mount	•
<b>Fronträger</b>	Flyer Front Rack & Basket	Δ
<b>Gepäckträger</b>	Flyer Sport Rack II, kompatibel mit MonkeyLoad, Ortlieb QL 3.1	•
<b>Diebstahlschutz</b>	Abus XPlus Akkuschloss, «one key»-System	•

Gewicht ohne Akku ca. 21.9 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 27 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | Zugelassene Anhängerlast 40 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

# GEOMETRIE CROSSOVER

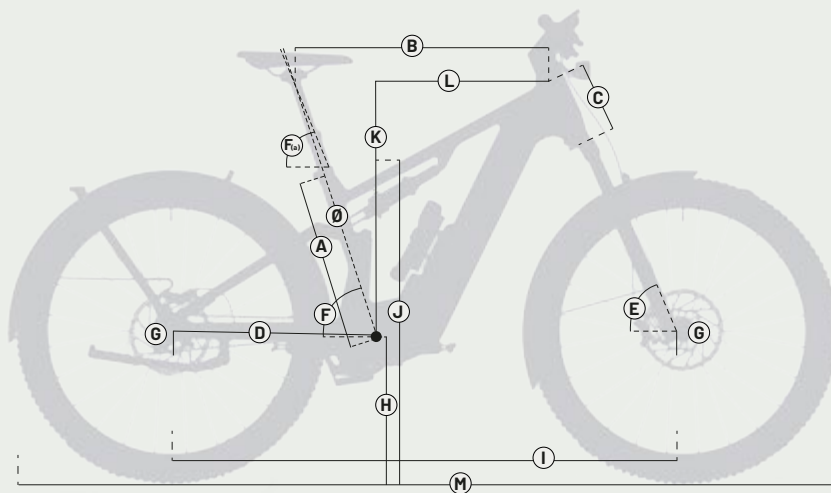

<b>A</b>	Sitzrohlänge (mm)
<b>B</b>	Oberrohrlänge (mm)
<b>C</b>	Steuerrohrlänge (mm)
<b>D</b>	Kettenstrebenlänge (mm)
<b>E</b>	Lenkwinkel (°)
<b>F</b>	Sitzrohrwinkel (effective)
<b>∅</b>	Durchschnittliche Sitzhöhe (mm)
<b>F(a)</b>	Sitzrohrwinkel (actual)
<b>G</b>	Tretlagerabsenkung (mm)
<b>H</b>	Tretlagerhöhe (mm)
<b>I</b>	Radstand (mm)
<b>J</b>	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
<b>K</b>	Stack (mm)
<b>L</b>	Reach (mm)
<b>M</b>	Gesamtlänge (mm)

G1 Goroc				
	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
<b>A</b>	430	480	530	590
<b>B</b>	-	-	-	-
<b>C</b>	140	140	145	145
<b>D</b>	484	484	484	484
<b>E</b>	68	68	68	68
<b>F</b>	74	74	74	74
<b>G</b>	-	-	-	-
<b>H</b>	320	320	320	320
<b>I</b>	-	-	-	-
<b>J</b>	-	-	-	-
<b>K</b>	633	562	657	657
<b>L</b>	408	423	448	473
<b>M</b>	-	-	-	-

G1 Goroc TR (Gents)			
	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
<b>A</b>	480	520	580
<b>B</b>	630	650	670
<b>C</b>	170	185	195
<b>D</b>	480	480	480
<b>E</b>	68	68	68
<b>F</b>	73.5	73.5	73.5
<b>G</b>	60	60	60
<b>H</b>	310	310	310
<b>I</b>	1205	1227	1248
<b>J</b>	831	844	886
<b>K</b>	683	696	706
<b>L</b>	423	444	461
<b>M</b>	1970	1992	2013

G1 Goroc TR (Mixed)		
	M 165-175	L 175-185
<b>A</b>	480	520
<b>B</b>	630	650
<b>C</b>	170	185
<b>D</b>	480	480
<b>E</b>	68	68
<b>F</b>	73.5	73.5
<b>G</b>	60	60
<b>H</b>	310	310
<b>I</b>	1205	1227
<b>J</b>	757	758
<b>K</b>	683	696
<b>L</b>	423	444
<b>M</b>	1970	1992

G1 Goroc TR (Comfort)			
	S 155-165	M 165-175	L 175-185
<b>A</b>	440	480	520
<b>B</b>	610	630	650
<b>C</b>	175	175	175
<b>D</b>	480	480	480
<b>E</b>	67.6	68	68.4
<b>F</b>	76	74.1	72.2
<b>H</b>	305	310	315
<b>I</b>	1208	1209	1210
<b>J</b>	602	605	608
<b>K</b>	690	687	684
<b>L</b>	425	430	435
<b>M</b>	1973	1974	1975

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrössen in Zentimetern (cm) angegeben.

**Dämpfertabellen:**

Unsere Einstellungs-Empfehlungen werden online auf der jeweiligen Produkt-Website veröffentlicht.



Übersicht Modelle:  
flyer-bikes.com/crossover

<b>G2 Goroc X</b>					
	<b>XS bis 155</b>	<b>S 155-165</b>	<b>M 165-175</b>	<b>L 175-185</b>	<b>XL 185-195</b>
<b>A</b>	390	430	450	470	500
<b>B</b>	539	554	574	600	625
<b>C</b>	140	140	140	145	145
<b>D</b>	484	484	487	487	487
<b>E</b>	66	66	66	66	66
<b>F</b>	77	77	77	77	77
<b>F(a)</b>	77	77	77	77	77
<b>G</b>	9.5	9.5	29	29	29
<b>H</b>	350	350	350	350	350
<b>I</b>	1203	1218	1232	1259	1284
<b>J</b>	751	747	749	745	740
<b>K</b>	633	633	652	657	657
<b>L</b>	393	408	423	448	473
<b>M</b>	1922	1937	1990	2017	2042

<b>G2 Goroc X Comfort</b>			
	<b>S 155-165</b>	<b>M 165-175</b>	<b>L 175-185</b>
<b>A</b>	410	440	470
<b>B</b>	554	574	600
<b>C</b>	140	140	145
<b>D</b>	484	484	484
<b>E</b>	66	66	66
<b>F</b>	77	77	77
<b>F(a)</b>	79	79	79
<b>G</b>	9.5	9.5	9.5
<b>H</b>	350	350	350
<b>I</b>	1218	1238	1264
<b>J</b>	595	595	595
<b>K</b>	623	623	627
<b>L</b>	408	428	453
<b>M</b>	1937	1990	2017

<b>G1 Goroc X</b>				
	<b>S 155-165</b>	<b>M 165-175</b>	<b>L 175-185</b>	<b>XL 185-195</b>
<b>A</b>	409	440	470	510
<b>B</b>	580	609	635	662
<b>C</b>	140	135	140	150
<b>D</b>	475	475	475	475
<b>E</b>	65	65.5	65.5	65.5
<b>F</b>	76	76	75.9	75.8
<b>Ø</b>	690	730	770	820
<b>F(a)</b>	73.2	73.4	73.4	73.4
<b>G</b>	3	21	21	21
<b>H</b>	358	358	358	358
<b>I</b>	1232	1254	1281	1310
<b>J</b>	797	792	793	795
<b>K</b>	601	637	642	651
<b>L</b>	430	450	475	500
<b>M</b>	1945	2007	2034	2063

<b>G1 Goroc TR:X</b>				
	<b>S 155-165</b>	<b>M 165-175</b>	<b>L 175-185</b>	<b>XL 185-195</b>
<b>A</b>	412	441	471	511
<b>B</b>	598	623	647	672
<b>C</b>	140	150	160	170
<b>D</b>	470	470	470	470
<b>E</b>	65	65.5	65.5	65.5
<b>F</b>	75.3	75.1	75	74.9
<b>Ø</b>	690	750	770	820
<b>F(a)</b>	71.5	71.5	71.5	71.5
<b>G</b>	35	35	35	35
<b>H</b>	344	344	344	344
<b>I</b>	1230	1249	1273	1297
<b>J</b>	803	803	803	803
<b>K</b>	641	653	662	671
<b>L</b>	430	450	470	490
<b>M</b>	2002	2021	2045	2069

<b>G2 Goroc2 (Gents)</b>				
	<b>S 155-165</b>	<b>M 165-175</b>	<b>L 175-185</b>	<b>XL 185-195</b>
<b>A</b>	400	450	500	550
<b>B</b>	604	620	649	682
<b>C</b>	118	128	138	148
<b>D</b>	505	505	505	505
<b>E</b>	69	70	70.5	70.5
<b>F</b>	73	73	73	73
<b>Ø</b>	690	730	770	820
<b>F(a)</b>	73	73	73	73
<b>G</b>	65	65	65	65
<b>H</b>	315	315	315	315
<b>I</b>	1179	1184	1207	1240
<b>J</b>	760	785	800	830
<b>K</b>	673	687	699	708
<b>L</b>	398	410	435	465
<b>M</b>	1938	1943	1966	1999

<b>G2 Goroc2 (Comfort)</b>				
	<b>S 155-165</b>	<b>M 165-175</b>	<b>L 175-185</b>	<b>XL 185-195</b>
<b>A</b>	400	450	500	550
<b>B</b>	604	620	649	682
<b>C</b>	118	128	138	148
<b>D</b>	505	505	505	505
<b>E</b>	69	70	70.5	70.5
<b>F</b>	73	73	73	73
<b>Ø</b>	690	730	770	820
<b>F(a)</b>	73	73	73	73
<b>G</b>	65	65	65	65
<b>H</b>	315	315	315	315
<b>I</b>	1179	1184	1207	1240
<b>J</b>	700	700	700	700
<b>K</b>	673	687	699	708
<b>L</b>	398	410	435	465
<b>M</b>	1938	1943	1966	1999