G1 GOROC X
ZEHNKÄMPFER

Egal ob auf Asphalt oder im Gelände, tags oder nachts, auf dem Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das G1 Goroc X kennt keine Grenzen. Dieses superstarke, vollgefederte Cross-over E-Bike der Extraklasse ist jederzeit bereit, Neuland zu entdecken.

Ein agiles Handling, beste Rolleigenschaften und viel Traktion zeichnen das G1 Goroc X aus. Der vollintegrierte Hauptakku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Dank der serienmässigen Schnittstelle kann der optionale Range Extender mit 540 Wattstunden später auch nachgerüstet werden. Die «FIT 2.0»-Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.

6.70
Curcuma Gloss



Rekordverdächtig leicht und stark

Mit 2.9 Kilogramm gehört der «Panasonic GX Ultimate Pro FIT»-Motor zu den leichtesten seiner Klasse. Gleichzeitig liefert er mit 95 Newtonmeter Drehmoment Rekordwerte bei der Unterstützung.

Cleveres Akkuhandling

Clever und sicher: Ein ausgeklügelter Mechanismus sichert den Akku vor dem Herausfallen, wenn Sie das Hauptfach aufschliessen. Mit dem praktischen Tragegriff entnehmen Sie ihn bequem und einfach.

Zusätzliche Power für lange Touren

Planen Sie eine extralange Tour? Dank 540 Wattstunden zusätzlicher Akkukapazität des Range Extenders meistern Sie problemlos ausgedehnte Exkursionen.

Alles im Griff

Innovative Funktionen und ein intelligentes Gesamtsystem: Die FIT-Steuerelemente sind übersichtlich, intuitiv bedienbar und perfekt ergonomisch. Die neuste Generation verbinden Sie mit dem Smartphone und nutzen damit viele clevere Funktionen.

Jederzeit gut unterwegs

Sicher und komfortabel unterwegs, ganz unabhängig vom Untergrund: Mit den voluminösen SUV-Reifen erleben Sie beste Rolleigenschaften, stabilen Grip und ein angenehmes Fahrgefühl auf der Strasse und im Gelände.

Extrastauraum

Ihr E-Bike ist optimiert für Seitentaschen. Dank dem dynamischen Design des «FLYER Side Rail» und des «FLYER Sport Rack» mit zusätzlicher «Monkey-Load»-Schnittstelle nehmen Sie viel Gepäck mit auf Ihre Ausflüge.

Panasonic GX Ultimate Pro FIT	bis 750 Wh	+540 Wh	27.5" (S) 29" (M - XL)	140 / 140 mm	Aluminium

2.10
Black Shading Satin, mit Zusatzakkku

6.70
Sahara Sand Satin

6.70 HS
Curcuma Gloss

Farben
Curcuma Gloss | Sahara Sand Satin
Black Shading Satin

Rahmengrössen
Gents: S – XL

Rahmen – engineered by FLYER
Aluminium | Interne Kabelführung
4-Link-Federung | 140 mm Federweg
12 × 148 mm

Unterstützungsstufen
ECO | STANDARD | AUTO | HIGH

App
FIT E-Bike Control

G1 Goroc X		2.10	4.10	6.70	6.70 HS*
Laufradgrösse	29" (M – XL) / 27.5" (S)	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Cues U6000, 10-Gang, 11 – 48 t, Kettenschaltung	-	●	-	-
	Shimano XT Linkglide, 11-Gang, 11 – 50 t, Kettenschaltung	-	-	●	●
	Shimano Deore, 10-Gang, 11 – 42 t // Shimano Cues U6000, 10-Gang, 11 – 43 t, Kettenschaltung	●	-	-	-
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	95 Nm
Display	FIT Display Compact DSP1-M (2"-Farbdisplay)	●	●	-	-
	FIT Display Comfort DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)	-	-	●	●
Akku	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V) (S) / FIB 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M – XL)	-	●	●	●
Zusatzakku	FIT RE 540 36 V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	Δ	Δ
Ladegerät	FIT Fast Charger 36 V 6 A	●	●	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie35, 140 mm, 15 × 110 mm	●	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm, 15 × 110 mm	-	●	-	-
	Fox AWL, 140 mm, 15 × 110 mm	-	-	●	●
Dämpfer	X-Fusion O2 Pro RLX, 210 × 55 mm	●	●	-	-
	Fox Float DPS, 210 × 55 mm	-	-	●	●
Bremsen	Shimano BR-MT420 & BL-M4100, 4-Kolben // Tektro HD-M535, 4-Kolben, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano BR-MT520 & BL-MT501, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	●	-
	TRP C2.3, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	-	●
Vorbau	FLYER ONE CI Stem, 35 × 60 mm, 8°	●	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+	●	●	●	●
Sattelstütze	Satori Comet, 34.9 × 300 (S) / 350 (M – XL) mm	●	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L – XL) mm, 34.9 mm	-	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h	●	●	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148 S, 32 h	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 × 2.40 (62 – 622) (M – XL) / 27.5 × 2.40 (62 – 584) (S)	●	-	●	●
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Bronze Sidewall 29 × 2.40 (62 – 622) (M – XL) / 27.5 × 2.40 (62 – 584) (S)	-	●	-	-
Pedale	VP 527	●	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	●
Schutzblech	SunnyWheel 75 mm	●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER ONE Side Rail	●	-	-	●
	FLYER ONE Sport Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	-	●	●	-
Diebstahlschutz	Abus Akkuschloss, «one key»-System	●	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90, Akkuschloss und portables Schloss, «one key»-System	-	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. 27.7 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg (HS 149 kg)
Zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ Erhältlich im Fachhandel | * Ausschliesslich in der Schweiz verfügbar
** Garantiedetails auf Seite 124

GEOMETRIE CROSSOVER

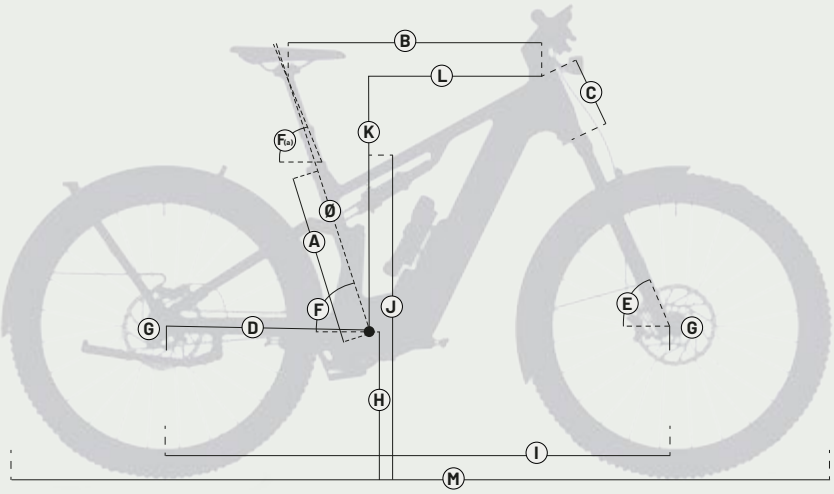

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
Ø	Durchschnittliche Sitzhöhe (mm)
F(a)	Sitzrohrwinkel (actual)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Goroc				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	590
B	-	-	-	-
C	140	140	145	145
D	484	484	484	484
E	68	68	68	68
F	74	74	74	74
G	-	-	-	-
H	320	320	320	320
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-
K	633	562	657	657
L	408	423	448	473
M	-	-	-	-

G1 Goroc TR (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	520	580
B	630	650	670
C	170	185	195
D	480	480	480
E	68	68	68
F	73.5	73.5	73.5
G	60	60	60
H	310	310	310
I	1205	1227	1248
J	831	844	886
K	683	696	706
L	423	444	461
M	1970	1992	2013

G1 Goroc TR (Mixed)		
	M 165–175	L 175–185
A	480	520
B	630	650
C	170	185
D	480	480
E	68	68
F	73.5	73.5
G	60	60
H	310	310
I	1205	1227
J	757	758
K	683	696
L	423	444
M	1970	1992

G1 Goroc TR (Comfort)			
	S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	440	480	520
B	610	630	650
C	175	175	175
D	480	480	480
E	67.6	68	68.4
F	76	74.1	72.2
H	305	310	315
I	1208	1209	1210
J	602	605	608
K	690	687	684
L	425	430	435
M	1973	1974	1975

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrössen in Zentimetern (cm) angegeben.

Dämpfertabellen:
Unsere Einstellungs-Empfehlungen werden online auf der jeweiligen Produkt-Website veröffentlicht.

Übersicht Modelle:
flyer-bikes.com/crossover

G2 Goroc X					
	XS bis 155	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	390	430	450	470	500
B	539	554	574	600	625
C	140	140	140	145	145
D	484	484	487	487	487
E	66	66	66	66	66
F	77	77	77	77	77
F(a)	77	77	77	77	77
G	9.5	9.5	29	29	29
H	350	350	350	350	350
I	1203	1218	1232	1259	1284
J	751	747	749	745	740
K	633	633	652	657	657
L	393	408	423	448	473
M	1922	1937	1990	2017	2042

G2 Goroc X Comfort			
	S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	410	440	470
B	554	574	600
C	140	140	145
D	484	484	484
E	66	66	66
F	77	77	77
F(a)	79	79	79
G	9.5	9.5	9.5
H	350	350	350
I	1218	1238	1264
J	595	595	595
K	623	623	627
L	408	428	453
M	1937	1990	2017

G1 Goroc X				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65	65.5	65.5	65.5
F	76	76	75.9	75.8
Ø	690	730	770	820
F(a)	73.2	73.4	73.4	73.4
G	3	21	21	21
H	358	358	358	358
I	1232	1254	1281	1310
J	797	792	793	795
K	601	637	642	651
L	430	450	475	500
M	1945	2007	2034	2063

G1 Goroc TR:X				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	412	441	471	511
B	598	623	647	672
C	140	150	160	170
D	470	470	470	470
E	65	65.5	65.5	65.5
F	75.3	75.1	75	74.9
Ø	690	750	770	820
F(a)	71.5	71.5	71.5	71.5
G	35	35	35	35
H	344	344	344	344
I	1230	1249	1273	1297
J	803	803	803	803
K	641	653	662	671
L	430	450	470	490
M	2002	2021	2045	2069

G2 Goroc2 (Gents)				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

G2 Goroc2 (Comfort)				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999