G1 UPROC EVO:X
ENDURO (R)EVOLUTION


Bequem den Berg hoch, mit Highspeed den Berg runter: Das G1 Uproc EVO:X ist das perfekte E-Enduro Mountainbike. Auf kompromisslose Weise verbindet es Power und Fahrspass. Sein Fahrwerk ist konsequent auf den Enduro-Einsatz ausgelegt. Der Rahmen ist extrasteif - und bietet dennoch an den richtigen Stellen den notwendigen Flex. Genauso perfektioniert ist das minimalistische Design mit Wireless-Controller und Display im Oberrohr.

Mit dem G1 Uproc EVO:X erreichen Sie jeden Gipfel – auch mehrmals. Dafür sorgen die 85 Newtonmeter Unterstützung des Bosch-Motors und die 750 Wattstunden des vollintegrierten Akkus. Dieser sitzt sicher verschraubt im Unterrohr und kann fürs Aufladen entnommen werden. Bergab fahren Sie mit dem 29-Zoll-Vorderrad besonders stabil und mit dem 27.5-Zoll-Hinterrad besonders agil – und dank perfekter Kinematik des Viergelenk-Hinterbaus bestens gedämpft.

Für endlose Nightrides bringen Sie an der «MonkeyLink»-Schnittstelle im Nu Scheinwerfer an. Ihre Mountainbike-Abenteuer tracken Sie mit dem GPS-«ConnectModule» von Bosch auf Ihrem Smartphone – so bleiben Ihnen Ihre E-Enduro-Abenteuer doppelt in Erinnerung.



9.50
Curcuma Gloss



Ein Fahrwerk für gröbstes Terrain

Die Kinematik des vollgefederten Fahrwerks haben wir speziell für dieses E-Bike entwickelt. Die 165 mm Federweg vermitteln viel Sicherheit und lassen Sie auch gröbstes Terrain meistern.



Stabil, stabiler, am stabilsten

Erleben Sie dank dem extrasteifen Rahmen ein besonders direktes Fahrgefühl: Das hochfeste Carbon sorgt für eine perfekt abgestimmte Rahmensteifigkeit.



Integrierter Controller

Der im Oberrohr integrierte Controller mit LED-Anzeige verleiht vollste Kontrolle über Ihr E-Bike – ohne Schnickschnack, ohne Ablenkung.



Clever kombinierte Räder

Die Kombination von 29-Zoll-Vorder- und 27.5-Zoll-Hinterrad verbindet die Vorteile beider Laufradgrössen: Das grössere Vorderrad sorgt für bestes Überrollverhalten und optimalen Grip. Das kompaktere Hinterrad ermöglicht Ihnen ein agiles und dynamisches Fahren.



Sorgenfrei vernetzt

Dank dem GPS-«ConnectModule» und den Smartphone-Anbindungen tracken Sie jede Ihrer Touren. Ausserdem profitieren Sie von einem erhöhten Diebstahlschutz, indem Sie Ihr E-Bike verriegeln, einen Alarm bei ungewollten Bewegungen auslösen oder jede Bewegung mittels GPS verfolgen können.



Geometrie nach Wunsch

Mit dem Flip-Chip passen Sie das Set-up ganz einfach Ihrem Fahrstil und dem Gelände an. Wechseln Sie zwischen der «High-Position» und der «Low-Position» mit flacherem Lenkwinkel und tieferem Schwerpunkt.

Performance Line CX / Performance Line CX Race / Limited Edition

bis 750 Wh

Mixed Wheel 29" / 27.5"

170 / 165 mm

Carbon



6.10
Pearl Black Gloss

Farben
Curcuma Gloss | Pearl Black Gloss

Rahmengrössen
S – XL

Rahmen – engineered by FLYER
Carbon | Interne Kabelführung
4-Link-Federung | 165 mm Federweg
12 × 148 mm

Unterstützungsstufen
ECO | SPORT | eMTB | TURBO / RACE

App
Bosch eBike Flow

«Ein perfektes Fahrverhalten war unser Ziel. Dank dem progressiven Hinterbau und dem tiefen Schwerpunkt fährt sich das Uproc EVO:X phantastisch.»

Silas Furrer, Produktentwicklung FLYER AG


G1 Uproc EVO:X		**4.10**	**6.10**	**8.70**	**9.50**
Laufradgrösse	29" / 27.5"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 11-Gang, 11-51t, Kettenschaltung	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung	-	●	-	-
	Shimano XT, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung	-	-	●	-
	Sram X01 Eagle AXS, 12-Gang, 10-50t, Kettenschaltung	-	-	-	●
Motor	Bosch Performance Line CX BDU374Y	85 Nm	85 Nm	85 Nm	-
	Bosch Performance Line CX Race BDU376Y	-	-	-	85 Nm
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●	●
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	●	●	●	●
Gabel	RockShox Domain RC, 170 mm, 15×110 mm	●	-	-	-
	Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm, 15×110 mm	-	●	-	-
	Fox 38 Float Performance E-Optimized, 170 mm, 15×110 mm	-	-	●	-
	Fox 38 Float Factory E-Optimized, 170 mm, 15×110 mm	-	-	-	●
Dämpfer	RockShox Deluxe Select R, 230×65 mm	●	-	-	-
	Fox Float X, Performance, 230×65 mm	-	●	-	-
	Fox Float X2, Performance, 230×65 mm	-	-	●	-
	Fox Float X2, Factory, 230×65 mm	-	-	-	●
Bremsen	Shimano BR-MT520 & BL-MT501, 4-Kolben, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120 & BL-M8100, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120 & BL-M9120, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	-	●
Vorbau	Satori Ursa, 35×35 mm, 0°	●	●	●	●
Lenker	FSA Comet, 800 mm, 8°, 15 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Sattel	Fizik Aidon	●	●	●	●
Sattelstütze	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm, 34.9 mm	●	●	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm, 34.9 mm	-	-	-	●
Laufrad	Mavic E-Deemax, vorne: 30 mm / hinten: 35 mm	-	-	●	-
	Mavic E-Deemax S, vorne: 30 mm / hinten: 35 mm	-	-	-	●
Felgen	DT Swiss H552, 30 mm	●	●	-	-
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h	●	●	-	-
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32 h	●	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32 h	-	●	-	-
Bereifung	Vorne: Onza Aquila GRC 29×2.50 (63-622) Hinten: Onza Aquila GRC 27.5×2.50 (63-584)	●	●	●	●
Scheinwerfer	Kompatibel mit MonkeyLink Connect	Δ	Δ	Δ	Δ
Rücklicht	Kompatibel mit MonkeyLink Recharge	Δ	Δ	Δ	Δ

Gewicht ohne Akku ca. 20.9 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 26 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 140 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

GEOMETRIE MOUNTAIN

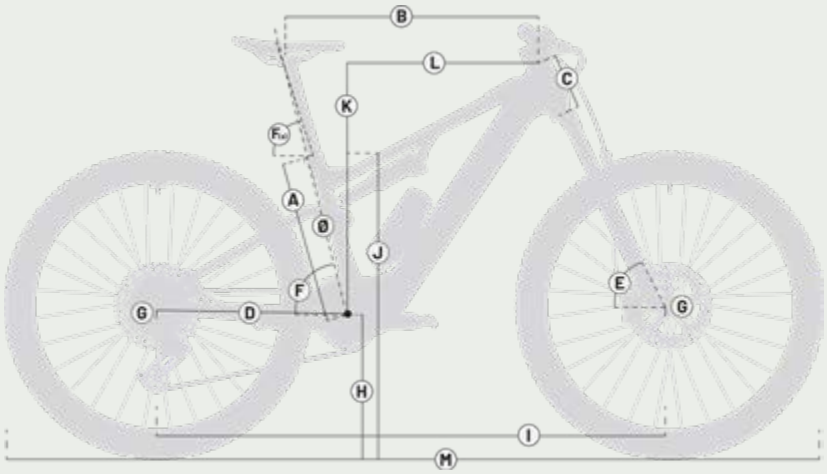

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
Ø	Durchschnittliche Sitzhöhe (mm)
F(a)	Sitzrohrwinkel (actual)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Uproc SL:X High Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	380	400	440	480
B	570	604	628	663
C	100	110	120	135
D	451	451	451	451
E	65.6	65.6	65.6	65.6
F	77.9	77.7	77.6	77.4
Ø	690	730	770	820
F(a)	74.6	74.6	74.6	74.6
G	30	30	30	30
H	344	344	344	344
I	1198	1232	1257	1293
J	752	758	758	762
K	600	609	618	631
L	440	471	491	521
M	1945	1979	2004	2040

G1 Uproc SL:X Low Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	380	400	440	480
B	571	605	629	664
C	100	110	120	135
D	453	453	453	453
E	65	65	65	65
F	77.3	77.1	77	76.8
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74	74	74
G	38	38	38	38
H	336	336	336	336
I	1199	1234	1258	1294
J	748	752	751	757
K	605	614	623	637
L	435	465	485	515
M	1946	1981	2005	2041

G2 Uproc EVO:X

	S/M 160–175	L 175–185	XL 185–195	XXL 195–205
A	410	440	470	490
B	612	640	668	696
C	105	115	125	135
D	445	445	445	445
E	63.8	63.8	63.8	63.8
F	77.1	77	76.9	76.9
Ø	730	770	820	870
F(a)	75.9	75.9	75.9	75.9
G	30 / 11	30 / 11	30 / 11	30 / 11
H	345	345	345	345
I	1260	1289	1319	1348
J	761	763	761	760
K	641	650	659	668
L	465	490	515	540
M	1990	2020	2049	2078

G1 Uproc EVO:X High Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	395	415	450	485
B	581	606	633	660
C	100	100	110	120
D	443	443	443	443
E	64.5	64.5	64.5	64.5
F	76.9	76.8	76.7	76.6
Ø	690	730	770	820
F(a)	74.3	74.3	74.3	74.3
G	19 / 0.5	19 / 0.5	19 / 0.5	19 / 0.5
H	359	359	359	359
I	1213	1238	1267	1297
J	777	771	769	768
K	619	619	628	637
L	436	461	486	511
M	1950	1975	2004	2034

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrösse in Zentimetern (cm) angegeben.

Dämpfertabellen:
Unsere Einstellungs-Empfehlungen werden online auf der jeweiligen Produkt-Website veröffentlicht.

Übersicht Modelle:
flyer-bikes.com/mountain

G1 Uproc EVO:X Low Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	395	415	450	485
B	582	607	634	661
C	100	100	110	120
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	76.5	76.3	76.2	76.1
Ø	690	730	770	820
F(a)	73.8	73.8	73.8	73.8
G	26 / 7	26 / 7	26 / 7	26 / 7
H	352	352	352	352
I	1215	1240	1270	1299
J	770	765	763	762
K	623	623	632	641
L	430	455	480	505
M	1952	1977	2007	2036

G3 Uproc X NEW

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	390	410	440	470
B	556	586	620	654
C	110	110	130	145
D	455	455	455	455
E	64.5	64.5	64.5	64.5
F	77.7	77.7	77.7	77.7
Ø	690	730	770	820
F(a)	76.6	76.6	76.6	76.6
G	25	25	25	25
H	354	354	354	354
I	1214	1244	1283	1319
J	766	768	769	769
K	625	625	643	657
L	425	455	485	515
M	1972	2002	2041	2077

G2 Uproc X High Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	388	408	438	483
B	566	598	630	663
C	95	110	125	140
D	443	443	443	443
E	64.6	64.6	64.6	64.6
F	78.1	78.1	78.1	78
Ø	690	730	770	820
F(a)	76.1	76.1	76.2	76.3
G	28 / 4	28 / 9	28 / 9	28 / 9
H	352	352	352	352
I	1208	1241	1281	1314
J	772	792	789	772
K	606	620	634	647
L	441	471	501	530
M	1948	1982	2018	2055

G2 Uproc X Low Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	388	408	438	483
B	567	600	632	664
C	95	110	125	140
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	77.6	77.6	77.5	77.6
Ø	690	730	780	820
F(a)	75.5	75.6	75.7	75.8
G	35 / 16	35 / 16	35 / 16	35 / 16
H	345	344	344	344
I	1210	1246	1283	1319
J	769	769	766	767
K	611	624	638	652
L	435	465	495	525
M	1950	1987	2023	2060

G1 Uproc X

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	415	450	485
B	576	589	619	645
C	102	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64.5	65	65	65
F	77	77	77	77
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74.5	74.3	74.6
G	31 / 12	31 / 12	31 / 12	31 / 12
H	351	351	351	351
I	1221	1229	1261	1292
J	772	772	772	772
K	612	622	631	650
L	435	445	473	495
M	1965	1974	2006	2037

G3 Uproc2 (Gents/Comfort)

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760/700	785/700	800/700	830/700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999