G1 UPROC SL:X
TRAIL-LEICHTGEWICHT

Das leichte und extrem wendige G1 Uproc SL:X lässt sich mühelos durch enge Kurven jagen. Dabei geniessen Sie ein natürliches Fahrgefühl. Sie vergessen, dass Sie auf einem E-Bike sitzen - bis die Power des Motors Sie den nächsten Anstieg hinaufkatapultiert.

Entwickelt für endlose Trailrides und jede Menge Uphill-Flow, bietet Ihnen das G1 Uproc SL:X viel Fahrspass. Es fährt sich verspielt und lebendig und vereint die Gewichtsvorteile eines Mountainbikes ohne Motor mit der zusätzlichen Kraft des Motors. Mit bis zu 55 Nm Drehmoment unterstützt der kraftvolle «Bosch Performance Line SX» Ihre Beinkraft auf natürliche Weise. Je stärker Sie treten, desto stärker unterstützt der Motor. Damit schaffen Sie steile Anstiege mit einer neuen Leichtigkeit.

Das Light-EMTB besticht durch hochwertige Details: Ausgewählte Modelle verfügen über ein integriertes Multitool im Vorbau sowie die praktische «MonkeyLink»-Schnittstelle für das Frontlicht. Klippen Sie den Schweinwerfer am Vorbau an und geniessen Sie eine zusätzliche Trailrunde in der Dämmerung. Der Scheinwerfer bezieht den Strom direkt aus dem E-Bike-Akku.



8.70
Cast Silver Gloss



Pure Leichtigkeit

Weniger ist mehr. Weniger Gewicht, mehr Agilität, mehr Verspieltheit, mehr Fahrspass. Der leichte Carbon-Rahmen und die ausgesuchten Komponenten ermöglichen ein Gewicht von 18 Kilogramm.



Schutz ab Werk

Der grossflächige Kettenstrebenschutz, ein Mud Guard über dem Hauptlager und ab Werk angebrachte Schutzfolien an neuralgischen Stellen sorgen dafür, dass das Bike lange aussieht wie neu.



Flexstay

Weniger Lager, weniger Gewicht, weniger Unterhalt. Der spezielle Carbon-Aufbau des Hinterbaus ermöglicht den Flex am richtigen Ort – ohne Lager.



Geometrie nach Wunsch

Mit dem Flip-Chip passen Sie das Set-up ganz einfach Ihrem Fahrstil und dem Gelände an. Wechseln Sie zwischen der «High-Position» und der «Low-Position» mit flacherem Lenkwinkel und tieferem Schwerpunkt.



Zusätzliche Power für lange Tage

Planen Sie eine extralange Tour? Dank 250 Wattstunden zusätzlicher Kapazität des Bosch «PowerMore»-Akkus im Trinkflaschenformat meistern Sie ausgedehnte Fahrten problemlos.



Multifunktional

Jederzeit griffbereit. Ein Ausstattungshighlight bei den Modellen 9.50 und 8.70 ist das Cockpit mit Carbon-Lenker und integriertem Multitool.



Performance Line SX



400 Wh



+250 Wh



29"



130 / 130 mm



Carbon



9.50
Cast Silver Gloss

Farben
Cast Silver Gloss

Rahmengrössen
S–XL

Rahmen – engineered by FLYER
Carbon | Interne Kabelführung
Abgestützte 1-Link-Federung mit Flex Pivots
130 mm Federweg | 12×148 mm

Unterstützungsstufen
ECO | SPORT | eMTB | TURBO

App
Bosch eBike Flow

G1 Uproc SL:X		4.10	6.50	8.70	9.50
Laufradgrösse	29"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 12-Gang, 10 - 51 t, Kettenschaltung	●	-	-	-
	Sram GX Eagle Transmission, 12-Gang, 10 - 52 t, Kettenschaltung	-	●	-	-
	Shimano XT, 12-Gang, 10 - 51 t, Kettenschaltung	-	-	●	-
	Sram XX Eagle Transmission, 12-Gang, 10 - 52 t, Kettenschaltung	-	-	-	●
Motor	Bosch Performance Line SX BDU314Y	60 Nm	60 Nm	60 Nm	60 Nm
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●	●
Akku	Bosch CompactTube 400 (400 Wh / 11.00 Ah / 36 V)	●	●	●	●
Zusatzakku	Bosch PowerMore 250 (250 Wh / 6.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●	●
Gabel	X Fusion E-Slide 34 RC, 130 mm, 15 × 110 mm	●	-	-	-
	Fox 34 Float Rhythm, 130 mm, 15 × 110 mm	-	●	-	-
	Fox 34 Float Performance, 130 mm, 15 × 110 mm	-	-	●	-
	Fox 34 Float Factory, 130 mm, 15 × 110 mm	-	-	-	●
Dämpfer	X Fusion O2 Pro RLX, 210 × 47.5 mm	●	-	-	-
	Fox Float Performance, 210 × 47.5 mm	-	●	●	-
	Fox Float Factory, 210 × 47.5 mm	-	-	-	●
Bremsen	TRP Slate Evo	●	-	-	-
	Shimano BR-MT520 & BL-MT501, 4-Kolben, 203/203 mm	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120 & BL-M8100, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120 & BL-M9120, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	-	●
Vorbau*	Satori Ursa, 35 × 35 mm, 0°	●	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Sattel	Fizik Ridon	●	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT171, 125 (S) / 150 (M - XL) mm, 31.6 mm	●	●	-	-
	OneUp Components V3, 150 (S/M) / 180 (L) / 210 (XL) mm, 31.6 mm	-	-	●	●
Laufrad	DT Swiss H1900 LS, 30 mm	-	●	-	-
	DT Swiss HX1700 LS, 30 mm	-	-	●	-
	DT Swiss HXC1501, 30 mm	-	-	-	●
Felgen	DT Swiss H 552, 30 mm	●	-	-	-
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h	●	-	-	-
Hinterradnabe	Formula EHL - 148M, 32 h	●	-	-	-
Bereifung	Schwalbe Wicked Will Super Ground 29 × 2.4 (62 - 622)	●	●	●	●
Pedale	VP 532	●	●	●	●
Scheinwerfer	Kompatibel mit MonkeyLink Connect	●	●	●	●
Rücklicht	Kompatibel mit MonkeyLink Recharge	●	●	●	●


Gewicht ohne Akku ab 15.9 kg | Gewicht Akku ca. 2.1 kg | Gewicht fahrbar ab 18 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 130 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

* Das Cockpit der Modelle 8.70 und 9.50 ist mit einem praktischen Multitool ausgestattet.

● Standard | – nicht verfügbar | bis 25 km/h Tretunterstützung | Δ Erhältlich im Fachhandel

GEOMETRIE MOUNTAIN

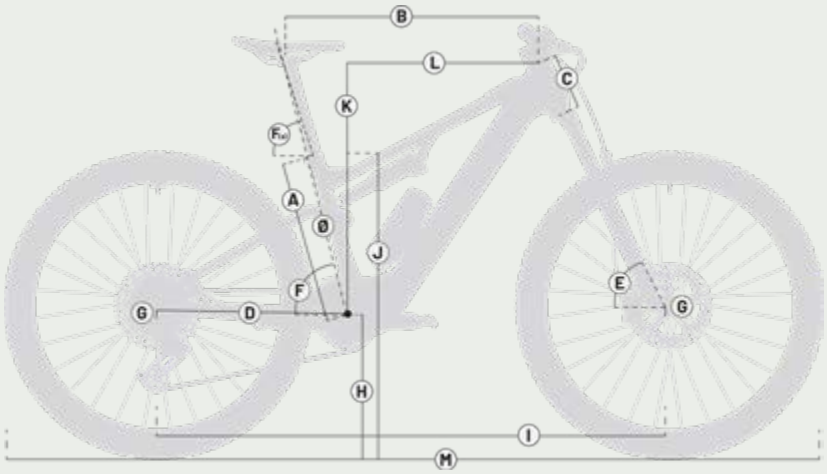

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
Ø	Durchschnittliche Sitzhöhe (mm)
F(a)	Sitzrohrwinkel (actual)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Uproc SL:X High Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	380	400	440	480
B	570	604	628	663
C	100	110	120	135
D	451	451	451	451
E	65.6	65.6	65.6	65.6
F	77.9	77.7	77.6	77.4
Ø	690	730	770	820
F(a)	74.6	74.6	74.6	74.6
G	30	30	30	30
H	344	344	344	344
I	1198	1232	1257	1293
J	752	758	758	762
K	600	609	618	631
L	440	471	491	521
M	1945	1979	2004	2040

G1 Uproc SL:X Low Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	380	400	440	480
B	571	605	629	664
C	100	110	120	135
D	453	453	453	453
E	65	65	65	65
F	77.3	77.1	77	76.8
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74	74	74
G	38	38	38	38
H	336	336	336	336
I	1199	1234	1258	1294
J	748	752	751	757
K	605	614	623	637
L	435	465	485	515
M	1946	1981	2005	2041

G2 Uproc EVO:X

	S/M 160–175	L 175–185	XL 185–195	XXL 195–205
A	410	440	470	490
B	612	640	668	696
C	105	115	125	135
D	445	445	445	445
E	63.8	63.8	63.8	63.8
F	77.1	77	76.9	76.9
Ø	730	770	820	870
F(a)	75.9	75.9	75.9	75.9
G	30 / 11	30 / 11	30 / 11	30 / 11
H	345	345	345	345
I	1260	1289	1319	1348
J	761	763	761	760
K	641	650	659	668
L	465	490	515	540
M	1990	2020	2049	2078

G1 Uproc EVO:X High Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	395	415	450	485
B	581	606	633	660
C	100	100	110	120
D	443	443	443	443
E	64.5	64.5	64.5	64.5
F	76.9	76.8	76.7	76.6
Ø	690	730	770	820
F(a)	74.3	74.3	74.3	74.3
G	19 / 0.5	19 / 0.5	19 / 0.5	19 / 0.5
H	359	359	359	359
I	1213	1238	1267	1297
J	777	771	769	768
K	619	619	628	637
L	436	461	486	511
M	1950	1975	2004	2034

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrösse in Zentimetern (cm) angegeben.

Dämpfertabellen:
Unsere Einstellungs-Empfehlungen werden online auf der jeweiligen Produkt-Website veröffentlicht.

Übersicht Modelle:
flyer-bikes.com/mountain

G1 Uproc EVO:X Low Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	395	415	450	485
B	582	607	634	661
C	100	100	110	120
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	76.5	76.3	76.2	76.1
Ø	690	730	770	820
F(a)	73.8	73.8	73.8	73.8
G	26 / 7	26 / 7	26 / 7	26 / 7
H	352	352	352	352
I	1215	1240	1270	1299
J	770	765	763	762
K	623	623	632	641
L	430	455	480	505
M	1952	1977	2007	2036

G3 Uproc X NEW

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	390	410	440	470
B	556	586	620	654
C	110	110	130	145
D	455	455	455	455
E	64.5	64.5	64.5	64.5
F	77.7	77.7	77.7	77.7
Ø	690	730	770	820
F(a)	76.6	76.6	76.6	76.6
G	25	25	25	25
H	354	354	354	354
I	1214	1244	1283	1319
J	766	768	769	769
K	625	625	643	657
L	425	455	485	515
M	1972	2002	2041	2077

G2 Uproc X High Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	388	408	438	483
B	566	598	630	663
C	95	110	125	140
D	443	443	443	443
E	64.6	64.6	64.6	64.6
F	78.1	78.1	78.1	78
Ø	690	730	770	820
F(a)	76.1	76.1	76.2	76.3
G	28 / 4	28 / 9	28 / 9	28 / 9
H	352	352	352	352
I	1208	1241	1281	1314
J	772	792	789	772
K	606	620	634	647
L	441	471	501	530
M	1948	1982	2018	2055

G2 Uproc X Low Position

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	388	408	438	483
B	567	600	632	664
C	95	110	125	140
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	77.6	77.6	77.5	77.6
Ø	690	730	780	820
F(a)	75.5	75.6	75.7	75.8
G	35 / 16	35 / 16	35 / 16	35 / 16
H	345	344	344	344
I	1210	1246	1283	1319
J	769	769	766	767
K	611	624	638	652
L	435	465	495	525
M	1950	1987	2023	2060

G1 Uproc X

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	415	450	485
B	576	589	619	645
C	102	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64.5	65	65	65
F	77	77	77	77
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74.5	74.3	74.6
G	31 / 12	31 / 12	31 / 12	31 / 12
H	351	351	351	351
I	1221	1229	1261	1292
J	772	772	772	772
K	612	622	631	650
L	435	445	473	495
M	1965	1974	2006	2037

G3 Uproc2 (Gents/Comfort)

	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760/700	785/700	800/700	830/700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999