G1 UPSTREET
STYLISCHER STADTFUCHS

Ein elegantes E-Bike für jede Gelegenheit: Mit dem G1 Upstreet fahren Sie komfortabel und mit Stil zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Restaurant. Dabei geniessen Sie die Annehmlichkeiten eines perfekt ausgestatteten und clever designten E-Bikes.

Dank kräftigen Lichtern und einem Gepäckträger sind Sie Tag und Nacht sicher und gut ausgerüstet unterwegs. Mit dem smarten Antriebssystem stellen Sie die Unterstützungsstufen genau auf Ihr Bedürfnis ein und dank der GPS-Navigation fahren Sie jederzeit zielsicher. Der kräftige Motor mit dem leistungsstarken Akku und der optionale Range Extender bringen Sie locker ans Ziel – auch wenn dieses in weiter Ferne liegt. Das Upstreet ist in drei Rahmenformen und drei Farbvarianten verfügbar. Planen Sie mit Ihrem Upstreet auch längere Ausflüge abseits des Asphalts, gibt es Modelle mit extra-griffigerer XC-Bereifung und einer gefederten Sattelstütze.



7.12 XC
Gents, Frosty Sage Gloss

«Ein sportlicher, eleganter und vielseitiger Allrounder, der auf dem E-Bike-Markt seinesgleichen sucht …».

Jury DI.A 2023

DESIGN & INNOVATION AWARD 2023



Energie ohne Ende

Ein kraftvoller Akku für schier endlose Fahrten: Den vollintegrierten 750-Wattstunden-Akku nehmen Sie einfach seitlich heraus und laden ihn extern oder direkt am E-Bike über den geschützten Ladeport. Wählen Sie ein E-Bike mit Rahmengrösse S, erhalten Sie einen 630-Wattstunden-Akku. Dank seiner kompakten Grösse behält das Upstreet so das sportliche Rahmendesign und das dynamische Fahrverhalten.



Sehen und gesehen werden

So sind Sie Tag und Nacht sicher unterwegs: Dank dem hellen Licht mit einem grossen Lichtkegel fahren Sie auch nachts mit bester Sicht.

Panasonic GX	bis 750 Wh	+540 Wh	28"	75 mm	Aluminium



7.10
Comfort, Pulse Red Gloss



7.43
Mixed, Pearl Black Gloss



7.12 XC
Gents, Frosty Sage Gloss, mit Zusatzakku

Farben
Pulse Red Gloss | Pearl Black Gloss
Frosty Sage Gloss

Rahmengrössen
Comfort, Mixed: S – XL | Gents: M – XL

Rahmen – engineered by FLYER
Aluminium | Hydrogeformter Rahmen
Interne Kabelführung | 10 × 135 mm

Unterstützungsstufen
ECO | STANDARD | AUTO | HIGH

App
FIT E-Bike Control



Smart on Tour
Clever unterwegs: Dank cleveren Funktionen wie dem Boost-Modus, der GPS-Navigation und umfangreichen Sicherheitsfunktionen holen Sie das Beste aus Ihrem E-Bike heraus.



Leicht und kraftvoll
Der «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» überzeugt mit seinem Gewicht von lediglich 2.9 Kilogramm. Die 95 Newtownmeter Drehmoment liefern die nötige Unterstützung am Berg.



Clever integriert und schnell geladen
Den im Unterrohr integrierten Akku laden Sie mit dem «Fast Charger» schnell und einfach direkt am E-Bike. Oder Sie entnehmen ihn mit wenigen Handgriffen und laden ihn extern.



Ordnung ist das halbe Leben
Ein aufgeräumtes Cockpit freut das Auge und erleichtert die Bedienung – daher führen wir die Kabel direkt durch den Vorbau in den Rahmen. Erfreuen Sie sich beim Fahren am geordneten Design.

Elektro Rad
SEHR GUT
1/2023

«Das Flyer Upstreet 7.43 ist ein sehr erwachsenes, souveränes Urban E-Bike, mit dem man gerne auch auf grosse Fahrt geht.»

Elektro Rad – Testergebnis 2023 «sehr gut»



G1 Upstreet Kettenschaltung		5.10	7.10 (7.12 XC)	7.10 HS*
Laufradgrösse	29"	●	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang, 11-36 t, Kettenschaltung	●	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43 t, Kettenschaltung	-	●	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm
Display	FIT Display Compact DSP1-M (2"-Farbdisplay)	●	-	-
	FIT Display Comfort DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)	-	●	●
Remote	FIT Remote Basic	●	●	●
Akku	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	-	-
	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)(S)/ FIB 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)(M-XL)	-	●	●
Zusatzakku	FIT RE 540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36V)	-	Δ	Δ
Ladegerät	FIT Charger 36V 4A	●	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm, 15×100 mm	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15×100 mm	-	●	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15×100 mm	-	(7.12 XC)	-
Bremsen	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben, 180/180 mm	●	●	-
	TRP C2.3, 4-Kolben, 203/180 mm	-	-	●
Vorbau	Flyer CI Stem, 31.8×95 mm // Flyer CI Stem, 31.8×95 mm, winkelverstellbar	●	●	●
Lenker	Ergotec Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9×300 (S)/ 350 (M-XL) mm	●	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6×300 (S)/ 350 (M)/ 400 (L) mm	-	●	●
Felgen	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h // Formula CL-71, 32 h	●	-	-
	Formula CL-71, 32 h	-	●	-
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h // Formula CL-26, 32 h	●	-	-
	Formula CL-26, 32 h	-	●	-
	Formula DC-38, 32 h	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29×2.25 (57-622)	-	(7.12 XC)	-
	Schwalbe Al Grounder 29×2.35 (60-622)	●	●	●
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●
Scheinwerfer	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●
Gepäckträger	Flyer Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 X, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. 27.3 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | Zugelassene Anhängerlast 40 kg
Zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | - nicht verfügbar | bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ Erhältlich im Fachhandel | * Ausschliesslich in der Schweiz verfügbar
** Garantiedetails auf Seite 124

G1 Upstreet Nabenschaltung		5.40	5.43 NL	7.23 (7.43)	7.23 HS
Laufradgrösse	29"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	●	-	-	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	●	(7.43)	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	-	●	●
Motor	Panasonic GX Force Pro FIT	75 Nm	75 Nm	-	-
	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	-	-	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	95 Nm
	Panasonic GX Ultimate Eco FIT	-	-	(7.43)70 Nm	-
Display	FIT Display Compact DSP1-M (2" Farbdisplay)	●	-	-	-
	FIT Display Comfort DSP1-L (3.5" Farbdisplay)	-	●	●	●
Remote	FIT Remote Basic	●	●	●	●
Akku	FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	●	-	-
	FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)(S)/ FIB 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)(M-XL)	-	-	●	●
Ladegerät	FIT Charger 4A 36V	●	●	-	-
	FIT Fast Charger 6A 36V	-	-	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie A32 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	●	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	-	●	●
Bremsen	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben	●	-	●	-
	Tektro HD-T280, 2-Kolben	-	●	-	-
	TRP C2.3, 4-Kolben	-	-	-	●
Bremsscheibe	Shimano RT30, 180/180 mm	●	-	-	-
	Tektro TR-35, 180/180	-	●	-	-
	Shimano RT56, 180/180 mm	-	-	●	-
	TRP RS01E, 203/180 mm	-	-	-	●
	Shimano RT30, 180/180 mm	●	-	(7.43)	-
Vorbau	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm, winkelverstellbar	●	-	●	●
	Satori EZ-X 31.8 × 90mm, winkelverstellbar	-	●	-	-
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	-	●	●
	FLYER Cruise, 620 mm, 42°, 55mm	-	●	-	-
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm	●	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 × 300 mm	-	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30, 30 mm	●	-	●	●
	Mach1 Trucky 30, 30 mm	-	●	-	-
Vorderradnabe	Formula CL-71, 32h	●	●	(7.43)	-
	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	-	-	●	-
	Formula DC-71, 32h	-	-	-	●
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	●	(7.43)	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	●	●
Bereifung	Schwalbe Al Grounder 29 × 2.35 (60-622)	●	-	●	●
	Schwalbe Big Ben (55-622)	-	●	-	-
Pedale	FLYER Wellgo	●	-	●	●
	VP VPE-891	-	●	-	-
Scheinwerfer	FLYER ONE HL-2	●	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	●
Schutzblech	Sunny Wheel, 70 mm	●	-	●	●
	Sunny Wheel, 75 mm, mit Spoiler	-	●	-	-
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	-	●	●
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●	-	-
Gepäckträger	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 X, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	-	●	●
	Abus Amparo 4750 X, Akku und Rahmenschloss, gleichschliessend NL only	-	●	-	-

Gewicht ohne Akku ca. 27.3 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | Zugelassene Anhängerlast 40 kg
Zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | - nicht verfügbar | bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ Erhältlich im Fachhandel

GEOMETRIEN URBAN

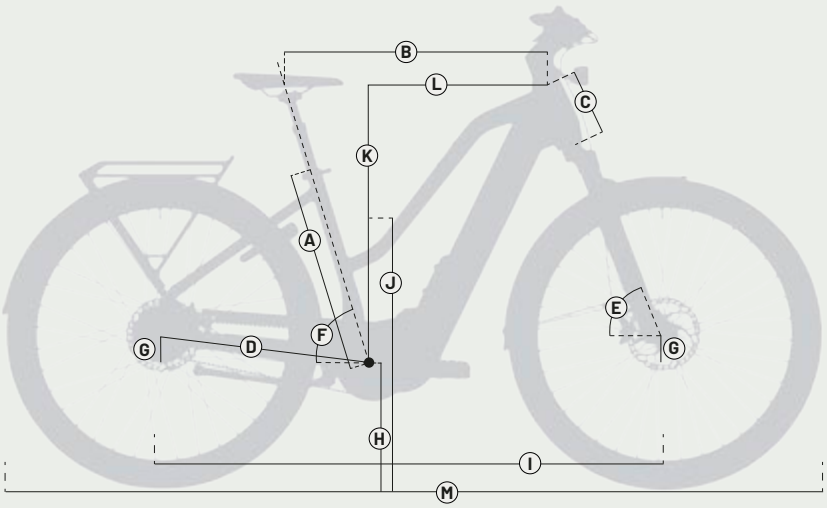

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Upstreet TR:CF			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	520	560
B	622	640	653
C	150	170	190
D	480	480	480
E	69	69	69
F	73	73	73
G	65	65	65
H	303	303	303
I	1170	1189	1203
J	835	845	850
K	638	657	675
L	427	439	446
M	1960	1979	1993

G1 Upstreet (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68.5	69	69
F	73	73	73
G	70	70	70
H	302	302	302
I	1190	1210	1237
J	830	860	897
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1933	1953	1980

G1 Upstreet (Mixed)				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	594	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	73	73	73	73
G	70	70	70	70
H	302	302	302	302
I	1170	1190	1210	1237
J	715	705	685	675
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1913	1933	1953	1980

G1 Upstreet (Comfort)				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	594	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	73	73	73	73
G	70	70	70	70
H	302	302	302	302
I	1170	1190	1210	1237
J	450	438	435	430
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1913	1933	1953	1980

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrössen in Zentimetern (cm) angegeben.

G1 Upstreet SL (Gents)				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	440	480	520	580
B	549	576	599	617
C	154	180	207	239
D	460	460	460	460
E	70	70	70	70
F	74	74	74	74
G	89	89	89	89
H	290	290	290	290
I	1078	1107	1131	1152
J	763	795	827.6	871
K	590	615	640	670
L	380	400	415	425
M	1793	1821	1846	1867

G1 Upstreet SL (Mixed)				
	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	440	480	520	580
B	549	576	599	617
C	154	180	207	239
D	460	460	460	460
E	70	70	70	70
F	74	74	74	74
G	89	89	89	89
H	290	290	290	290
I	1078	1107	1131	1152
J	656	656	660	678
K	590	615	640	670
L	380	400	415	425
M	1793	1821	1846	1867