G2 GOTOUR
TOURING-ALLROUNDER

Erleben Sie Freiheit und maximalen Komfort mit dem G2 Gotour. Lange Touren, alltägliche Ausfahrten und Einkäufe werden zum Vergnügen. Fühlen Sie sich bei jeder Fahrt sicher und geniessen Sie den komfortablen Fahrspass.

Das G2 Gotour trägt Sie wie auf Wolken zum Ziel. Die gefederte Sattelstütze auf fast allen Modellen, das individuell verstellbare Cockpit und die ergonomischen Griffe machen das G2 Gotour unglaublich angenehm und komfortabel zu fahren.

Mit dem Fokus auf maximalen Komfort und Sicherheit ist dieses aussergewöhnliche E-Bike eine echte Bereicherung für Ihre Freizeit. Egal ob auf langen Touren oder der täglichen Fahrt zum Bäcker.

Praktisch sind auch der optionale Frontgepäckträger und das «MonkeyLoad»-System. Damit können Sie mehrere Gepäckstücke oder Einkaufstaschen sicher laden. Auch Seitentaschen sind im Nu angebracht.

Der «Bosch Performance Line CX»-Antrieb ist nicht nur nahezu geräuschlos, sondern reduziert auch den Tretwiderstand um beeindruckende 30 %. Mit dem integrierten Akku mit 800 Wh können Sie mühelos grosse Distanzen zurücklegen. Optional ist ein Zusatzakku mit 250 Wh erhältlich.

Damit Sie auch bei Dunkelheit sehen und gesehen werden, ist das G2 Gotour mit FLYER Front- und Rücklicht ausgestattet.



7.23
Comfort, Jaspis Red Gloss



Aufgeräumtes Cockpit

Das durchdachte Cockpit des Gotour ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch funktional gestaltet und überzeugt mit einer effizienten Kabelführung. Winkel- und höhenverstellbare Vorbauten sorgen für besten Komfort.



Riemenantrieb mit Gates Carbon Drive

Der optionale Riemenantrieb sorgt nicht nur für ein nahezu geräuschloses Fahrerlebnis, sondern auch für eine effiziente und langlebige Übertragung der Antriebskraft. Zudem ist er wartungsarm.



Für die ganze Familie

Mit der Zulassung für Kinderanhänger und Kindersitze zeigt das Gotour seine Familientauglichkeit. Nehmen Sie Ihre Kleinen mit auf eine sichere und komfortable Fahrt.



Unbegrenzte Reichweite mit Zusatzakku

Das Gotour lässt Ihnen die Wahl. Entscheiden Sie sich für einen zusätzlichen Akku, um Ihre Reichweite zu erhöhen. So sind Sie für noch längere Abenteuer und Touren bestens gerüstet.



Einkaufen leicht gemacht

Statten Sie Ihr E-Bike mit dem optionalen Frontgepäckträger aus und transportieren Sie damit mühelos Einkäufe oder kleinere Lasten bis zu 10 Kilogramm. Einfach praktisch!



Gut geschützt

Schliessen Sie Ihr E-Bike bei jedem Stopp im Handumdrehen ab, denn das Rahmenschloss gehört zur Serienausstattung. Mit genau dem gleichen Schlüssel ist praktischerweise auch Ihr Akku geschützt.

Performance Line CX / Performance Line PX / Performance Line	800 Wh	+ 250 Wh	27.5" (XS) 29" (S – XL)	bis 100 mm	Aluminium



5.10
Comfort, Green Shading Gloss



7.10
Mixed, Midnight Blue Gloss



7.12 XC
Gents, Midnight Blue Satin

Farben
- Midnight Blue Gloss
- Jaspis Red Gloss
- Green Shading Gloss
- Midnight Blue Satin

Rahmengrössen
Comfort: XS – XL | Mixed: M – XL | Gents: M – XL

Rahmen – engineered by FLYER
Aluminium | Hydrogeformter Rahmen
Interne Kabelführung | 10 × 135 mm

Unterstützungsstufen
ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO

App
Bosch eBike Flow

Die genaue, verfügbare Farbauswahl pro Modell finden Sie im B2B-Shop.

G2 Gotour Ketten- und Nabenschaltung – ab 2025		5.10	7.10	7.12 XC	7.23	7.43
Laufradgrösse	27.5" (XS) / 29" (S – XL)	●	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Cues U4000, 9-Gang, 11 – 41 t, Kettenschaltung	●	-	-	-	-
	Shimano Cues U6000, 11-Gang, 11 – 50 t, Kettenschaltung	-	●	●	-	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	-	-	●	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen					●
Motor	Bosch Performance Line CX BDU384Y	100 Nm	100 Nm	100 Nm	90 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	-	-	-	-
	Bosch Kiox 500	-	●	●	●	●
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 800 (800 Wh / 22.2 Ah / 36 V)	●	●	●	●	●
Zusatzakku	Bosch PowerMore 250 (250 Wh / 6.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●	●	●
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie A32 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	●	-	-	-	-
	SR Suntour Mobie34, 80 mm, 15 × 110 mm (XS) / 15 × 100 mm (S – XL)	-	●	-	●	-
	SR Suntour Mobie34, 100 mm, 15 × 110 mm	-	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie34, 80 mm, 15 × 110 mm					●
Bremsen	Shimano BR-MT200 & BL-MT200, 2-Kolben	●	-	-	-	-
	Shimano Deore BR-M6000 & BL-T6000, 2-Kolben	-	●	-	●	-
	Shimano BR-MT420 & BL-M4100, 4-Kolben	-	-	●	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-Kolben	-	-	-	-	●
Bremsscheibe	Shimano RT54, 180/180 mm	●	●	-	-	●
	Shimano RT64, 203/180 mm	-	-	●	-	-
	Shimano RT64/RT66, 180/180 mm	-	-	-	●	-
Vorbau	Satori Up2+, 31.8 × 90 mm, winkelverstellbar	●	-	-	-	-
	Flyer CI Stem, 31.8 × 95 mm, winkelverstellbar	-	●	●	●	-
	Speedlifter Twist Pro, 31.8 × 95 mm, höhenverstellbar 100 mm, winkelverstellbar					●
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal ON Plus moderate wide	●	-	-	-	-
	Selle Royal ON relaxed (C) / ON moderate wide (M und G)	-	●	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm	●	-	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	●	●	●	●
Felgen	DT Swiss U 663, 30 mm	●	●	●	●	●
Vorderradnabe	Formula CL-71, 32 h	●	-	-	-	-
	Formula CL-811, 32 h (XS) / Shimano Deore, 32 h (S – XL)	-	●	-	●	-
	Formula CL-811, 32 h	-	-	●	-	●
Hinterradnabe	Formula CL-26, 32 h	●	-	●	-	-
	Formula FCL-435, 32 h	-	●	●	-	-
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	-	-	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	-	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus Tour 28 × 2.15 (55 – 622) (S – XL) / Marathon Plus Tour 27.5 × 2.15 (55 – 584) (XS)	●	●	-	●	●
	Schwalbe Johnny Watts 29 × 2.35 (60 – 622) (S – XL) / Johnny Watts 27.5 × 2.35 (60 – 584) (XS)	-	-	●	-	-
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-1	●	-	-	-	-
	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	●	●	●	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	●	●	●
Schutzblech	HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm	●	-	●	-	●
	Pletscher, 65 mm	-	●	-	●	-
Seitenständer	Ursus Mooi+ U-Mount	●	●	●	●	●
Gepäckträger	Flyer Sport Rack III, inkl. Federklappe, kompatibel mit MonkeyLoad, Ortlieb QL 3.1	●	●	●	●	●
Frontträger	Flyer Front Rack & Basket	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	●	●	●	●

Gewicht ohne Akku 28.7 kg | Gewicht Akku ca. 3.9 kg | Gewicht fahrbar ca. 33 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg
Zugelassene Anhängerlast 40 kg | Zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

G2 Gotour Nabenschaltung – ab 2026		3.43 NL	3.43 R	5.23	5.43 R	7.23 HS CH
Laufradgrösse	29"	●	●	-	-	-
	27.5" (XS) / 29" (S-XL)	-	-	●	●	●
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	●	-	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	●	-	●	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	●	-	-
	Enviolo HD Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	-	●
Motor	Bosch Performance Line BDU346Y	75 Nm	75 Nm	-	-	-
	Bosch Performance Line PX BDU347Y	-	-	90 Nm	90 Nm	-
	Bosch Performance Line Speed BDU388Y	-	-	-	-	100 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	●	-	-	-
	Bosch Kiox 500	-	-	●	●	●
Remote	Bosch LED Remote	●	●	-	-	
	Bosch System Controller & Mini Remote	-	-	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 600 (600 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	●	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 800 (800 Wh / 22.2 Ah / 36 V)	-	-	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 2A	●	●	-	-	-
	Bosch Standard Charger 4A	-	-	●	●	●
Zusatzakku	Bosch PowerMore 250 (250 Wh / 6.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour NX1 32 Air, 80 mm, 15×100 mm	●	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie34, 80 mm, 15×110 mm	-	-	●	●	●
Bremsen	Shimano BR-MT200 & BL-MT200, 2-Kolben	●	-	-	-	-
	Tektro HD-T280, 2-Kolben	-	●	-	-	-
	Shimano BR-MT420 & BL-MT402-3A, 4-Kolben	-	-	●	●	●
Bremsscheibe	Shimano RT54, 180/180 mm	●	-	-	-	-
	Tektro TR-35/TR-47, 180/160 mm	-	●	-	-	-
	Shimano RT54/RT56, 180/180 mm	-	-	●	-	-
	Shimano RT54/RTC60, 180/160 mm	-	-	-	●	-
	Shimano RT64/RT66, 180/180 mm	-	-	-	-	●
Vorbau	Satori tool less EZ-X, 31.8×90 mm, winkelverstellbar	●	●	-	-	-
	Satori Hatchback, 31.8×90 mm, winkelverstellbar	-	●	-	-	-
	Speedlifter Twist Pro, 31.8×95 mm, höhenverstellbar 100 mm, winkelverstellbar	-	-	●	●	-
	FLYER CI Stem, 31.8×95 mm, winkelverstellbar	-	-	-	-	●
Lenker	Satori Noirette Seagull, 680 mm, 40°, 40 mm	●	●	●	●	-
	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	-	-	-	-	●
Sattel	Selle Royal ON Plus relaxed (C) / ON Plus moderate wide (G)	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	●	●	-	-	-
	Post Moderne PM-705N, 31.6 mm	-	-	●	●	-
	by.Schulz G.2 Parallelogramm, 31.6 mm	-	-	-	-	●
Felgen	DT Swiss U 663, 30 mm	●	●	●	●	●
Vorderradnabe	Formula CL-71, 32h	●	●	-	-	-
	Formula CL-811, 32h	-	-	●	●	●

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

G2 Gotour Nabenschaltung – ab 2026		3.43 NL	3.43 R	5.23	5.43 R	7.23 HS CH
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	-	-	-	-
	Shimano Nexus SG-C7002-5CD, 32h	-	●	-	●	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	●	-	-
	Enviolo HD CVP, 32h	-	-	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Almotion 28×2.15 (55-622)	●	●	-	-	-
	Schwalbe Marathon Plus Tour 28×2.15 (55-622) (S-XL) / Marathon Plus Tour 27.5×2.15 (55-584) (XS)	-	-	●	●	●
Pedale	VP VPE-858	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	Busch & Müller Briq-S E, 60 Lux	●	●	-	-	-
	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	-	●	●	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	●	●	-
	Supernova TL3 MAX, Sensor Bremslicht	-	-	-	-	●
Schutzblech	HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm	●	●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi+ U-Mount	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Sport Rack V, MonkeyLoad / Snapit 2.0, Ortlieb QL 3.1, inkl. Federklappe	●	●	●	●	●
Frontträger	FLYER Front Rack & Basket	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	●	●	●	●

Gewicht ohne Akku 28.7 kg | Gewicht Akku ca. 3.9 kg | Gewicht fahrbar ca. 33 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg (HS 149 kg)
Zugelassene Anhängerlast 40 kg | Zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

G2 Gotour Kettenschaltung – ab 2026		3.10	7.12 XC V2
Laufradgrösse	29"	●	-
	27.5" (XS) / 29" (S-XL)	-	●
Schaltung	Shimano Cues U4000, 9-Gang, 11-46t	●	-
	Shimano Cues U6000, 11-Gang, 11-50t	-	●
Motor	Bosch Performance Line BDU346Y	75 Nm	-
	Bosch Performance Line CX BDU384Y	-	100 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	-
	Bosch Kiox 500	-	●
Remote	Bosch LED Remote	●	-
	Bosch System Controller & Mini Remote	-	●
Akku	Bosch PowerTube 600 (600 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	●	-
	Bosch PowerTube 800 (800 Wh / 22.2 Ah / 36 V)	-	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 2A	●	-
	Bosch Standard Charger 4A	-	●
Zusatzakku	Bosch PowerMore 250 (250 Wh / 6.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour NX1 32 Air, 80 mm, 15×100 mm	●	-
	SR Suntour Mobie34, 100 mm, 15×110 mm	-	●
Bremsen	Shimano BR-MT200 & BL-MT200, 2-Kolben	●	-
	Shimano BR-MT420 & BL-MT402-3A, 4-Kolben	-	●
Bremsscheibe	Shimano RT54, 180/180 mm	●	-
	Shimano RT64, 203/180 mm	-	●
Vorbau	Satori Hatchback, 31.8×90 mm, winkelverstellbar	●	-
	FLYER ONE CI Stem, 31.8×95 mm, winkelverstellbar	-	●
Lenker	Satori Noirette Seagull, 680 mm, 40°, 40 mm	●	-
	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	-	●
Sattel	Selle Royal ON Plus relaxed (C) / ON Plus moderate wide (M/G)	●	●
Sattelstütze	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	●	-
	by.Schulz G.2 Parallelogramm, 31.6 mm	-	●
Felgen	DT Swiss U 663, 30 mm	●	●
Vorderradnabe	Formula CL-71, 32h	●	-
	Formula CL-811, 32h	-	●
Hinterradnabe	Formula FCL-435, 32h	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Almotion 28×2.15 (55-622)	●	-
	Schwalbe Johnny Watts 29×2.35 (60-622) (S-XL) / Johnny Watts 27.5×2.35 (60-584) (XS)	-	●
Pedale	VP VPE-858	●	●
Scheinwerfer	Busch & Müller Briq-S E, 60 Lux	●	-
	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	-	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●
	Supernova TL3 MAX, Sensor Bremslicht	-	●
Schutzblech	HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi+ U-Mount	●	●
Gepäckträger	FLYER Sport Rack V, MonkeyLoad / Snapit 2.0, Ortlieb QL 3.1, inkl. Federklappe	●	●
Frontträger	FLYER Front Rack & Basket	Δ	Δ
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	●

Gewicht ohne Akku 28.7 kg | Gewicht Akku ca. 3.9 kg | Gewicht fahrbar ca. 33 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg
Zugelassene Anhängerlast 40 kg | Zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

Gesamtzulassungsgewicht 180 kg


G2 Gotour Heavy Duty – ab 2026		**5.10 HD**	**5.43 HD**	**7.23 HD**
Laufradgrösse	27.5" (XS) / 29" (S-XL)	●	●	●
Schaltung	Shimano Cues U6000, 10-Gang, 11-48t, Kettenschaltung	●	-	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	●	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	-	●
Motor	Bosch Performance Line PX BDU347Y	90 Nm	90 Nm	-
	Bosch Performance Line CX BDU384Y	-	-	90 Nm
Display	Bosch Kiox 500	●	●	●
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 800 (800 Wh / 22.2 Ah / 36 V)	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●
Zusatzakku	Bosch PowerMore 250 (250 Wh / 6.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	Δ
GPS-Modul	Bosch ConnectModule	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie34, 80 mm, 15×110 mm	●	●	●
Bremsen	Shimano BR-MT420 & BL-MT402-3A, 4-Kolben	●	●	●
Bremsscheibe	Shimano RT54, 180/180 mm	●	●	-
	Shimano RT64/RT66, 180/180 mm	-	-	●
Vorbau	FLYER CI Stem, 31.8×95 mm, winkelverstellbar	●	●	●
Lenker	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal ON Plus relaxed	●	●	●
Sattelstütze	by.Schulz G.2 Parallelogramm, 31.6 mm	●	●	●
Felgen	DT Swiss U 663, 30 mm	●	●	●
Vorderradnabe	Formula CL-811, 32h	●	●	●
Hinterradnabe	Formula FCL-435, 32h	●	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	-	●	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus Tour 28×2.15 (55-622) (S-XL) / Marathon Plus Tour 27.5×2.15 (55-584) (XS)	●	●	●
Pedale	VP VPE-858	●	●	●
Scheinwerfer	Flyer HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	-
	Supernova TL3 MAX, Sensor Bremslicht	-	-	●
Schutzblech	HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi+ U-Mount	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Sport Rack V, MonkeyLoad / Snapit 2.0, Ortlieb QL 3.1, inkl. Federklappe	●	●	●
Frontträger	FLYER Front Rack & Basket	Δ	Δ	Δ
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 XL, Akku- und Rahmenschloss, gleichschliessend	●	●	●

Gewicht ohne Akku 28.7 kg | Gewicht Akku ca. 3.9 kg | Gewicht fahrbar ca. 33 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 180 kg | Zugelassene Anhängerlast 40 kg | Zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

● Standard | – nicht verfügbar | Δ Erhältlich im Fachhandel | bis 25 km/h Tretunterstützung

GEOMETRIE TOUR

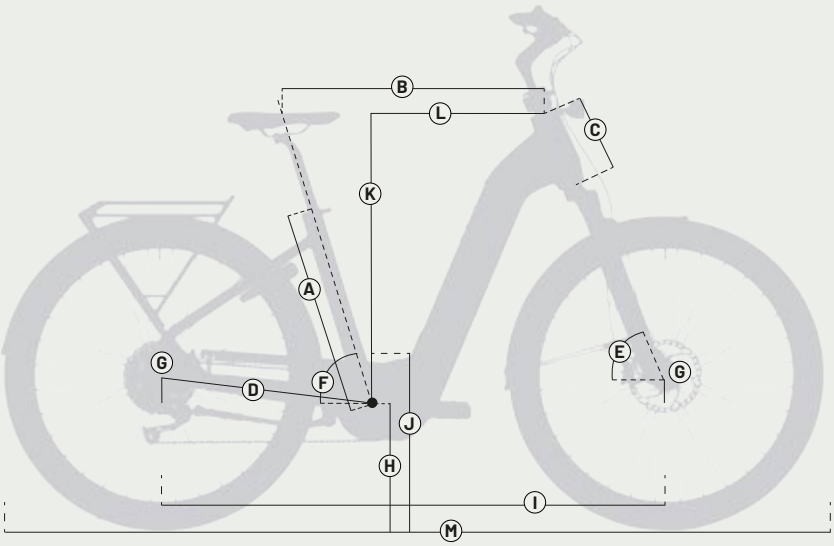

A	Sitzrohrlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebenlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

G1 Gotour X				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	400	440	480	520
B	595	610	625	640
C	170	170	185	195
D	557	557	557	557
E	66.5	68	68	68
F	75.5	75.5	75.5	75.5
G	55	55	55	55
H	319	319	319	319
I	1298	1294	1311	1328
J	418	418	418	418
K	668	647	690	670
L	422	435	447	459
M	2047	2043	2060	2077

G1 Gotour (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68.5	69	69
F	73	73	73
G	70	70	70
H	305	305	305
I	1190	1210	1237
J	820	850	900
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1940	1960	1987

G1 Gotour (Mixed)				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	715	702	708	700
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

G1 Gotour (Comfort)				
	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	448	441	441	441
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Bemerkung: Empfohlene Rahmengrösse ist mit Körpergrössen in Zentimetern (cm) angegeben.

G2 Gotour (Gents)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	828	857	890
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

G2 Gotour (Mixed)			
	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	700	705	706
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

G2 Gotour (Comfort)					
	XS bis 155	S 155–65	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	390	430	480	530	590
B	577	588	615	633	657
C	175	175	180	185	200
D	502	502	502	502	502
E	67.5	67.5	67.5	68	68
F	76	76	74	73.5	73.5
G	60	70	70	70	70
H	298	308	308	308	308
I	1206	1223	1225	1231	1257
J	413	422	422	422	422
K	652	675	679	686	700
L	415	420	420	430	450
M	1922	1978	1980	1986	2012

G1 Gotour EL (Comfort) 27.5"			
	XS/S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	278	278	278
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1841	1868	1896

G1 Gotour EL (Comfort) 29"			
	XS/S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	298	298	298
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1880	1907	1935

G3 Tandem				
	XS/M Stoker 150–160	XS/M Pilot 170–180	S/XL Stoker 160–170	S/XL Pilot 180–190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
G	60	60	60	60
H	294	294	294	294
I	1844		1880	
J	482	833	529	851
K	422	658	451	677
L	438	356	429	385
M	2552	2552	2588	2588